




PANELES WPC EXTERIORES

www.azzuraelements.com



TARJETA DE COLORES GENERATION
(12 colores)

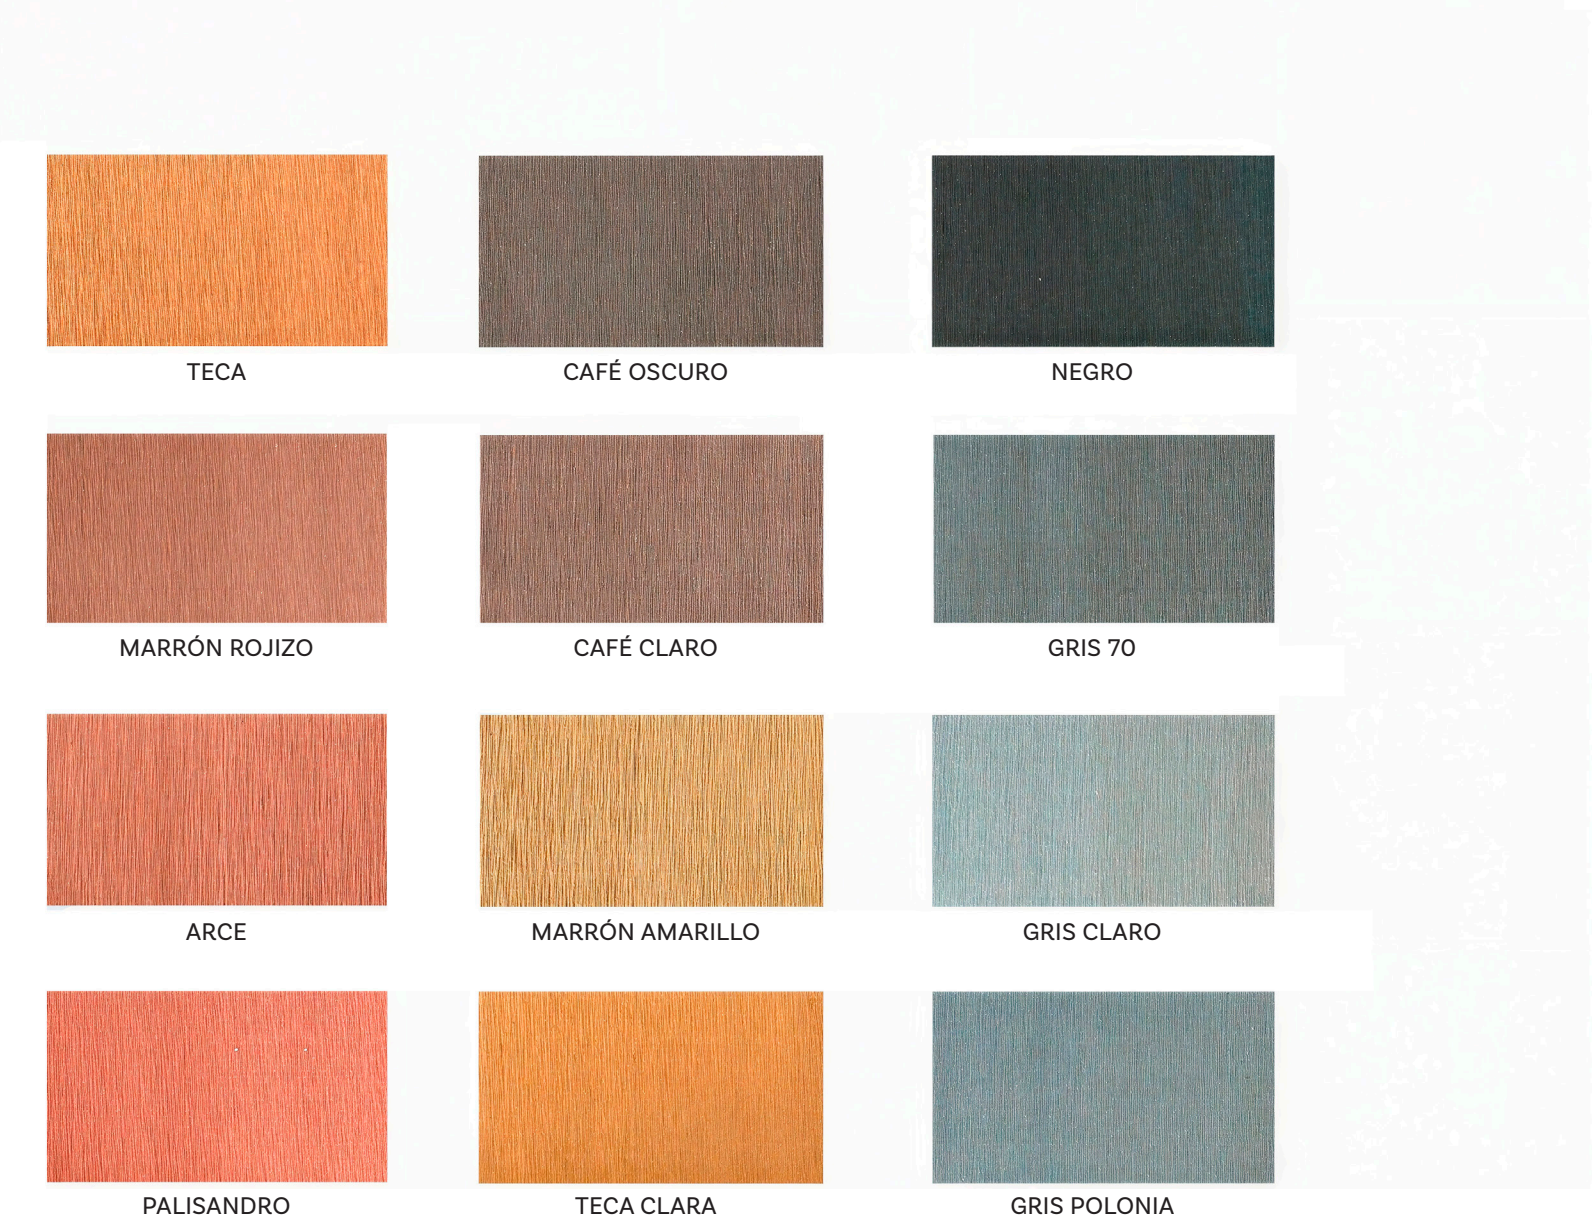

PRIMERA GENERACIÓN
TARJETA DE COLOR CON RELIEVE 3D
(8 colores)




COEXTRUSIÓN

TARJETA DE COLORES CON PATRONES DE CORTE DE CUCHILLO
(8 colores)



Madera de arce Teca Palo de rosa Sándalo rojo

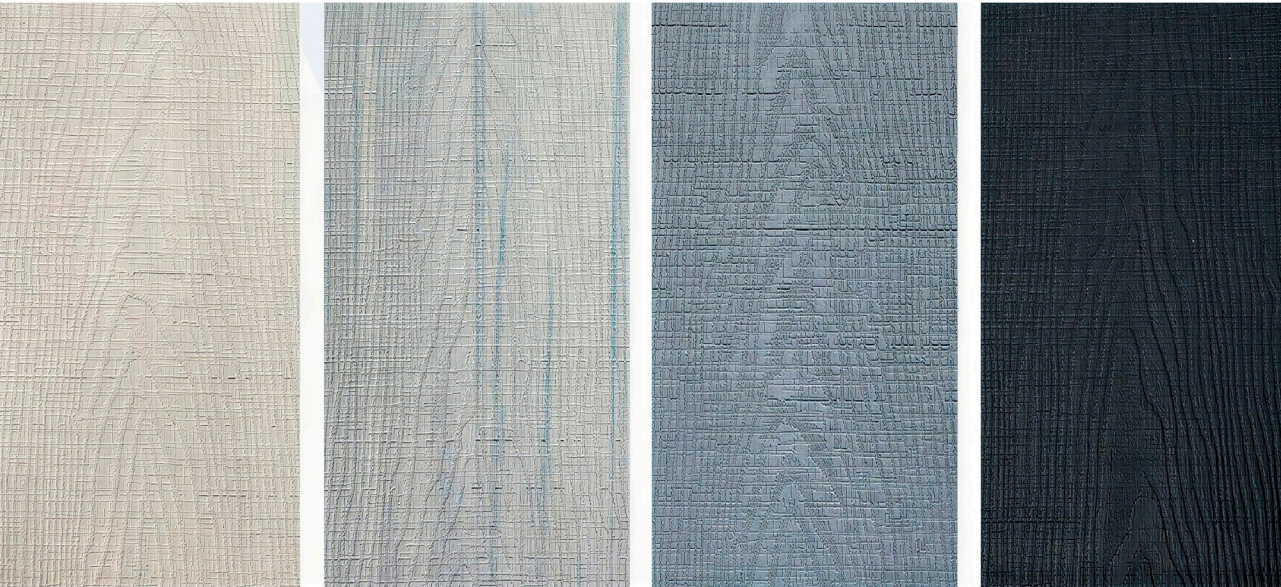

Blanco arena Madera antigua Gris claro Negro carbón



SEGUNDA GENERACIÓN

TARJETA DE COLOR COEXTRUIDA
(8 colores)



Madera de arce Teca Palo de rosa Sándalo rojo



Blanco arena Madera antigua Gris claro Negro carbón



TEXTURA CON PUNTOS

TARJETA DE COLORES COEXTRUIDA
(8 colores)



COEXTRUSIÓN

CARTA DE COLORES DE TABLEROS DE PARED GREAT
(8 colores)





PANEL WPC PARA EXTERIORES

El revestimiento de paredes tiene un rendimiento mecánico favorable. No necesita pintura ni pegamento. Pero con resistencia a los rayos UV y a la decoloración, es duradero en el uso

AL-K218-28A

Ancho real: 218 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 201 mm
Grosor: 28 mm

AL-K219-26B

Ancho real: 219 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 201 mm
Grosor: 26 mm




INSTALACIÓN DE PANELES DE PARED

Por favor, revise atentamente las instrucciones pertinentes antes de instalar su proyecto





AL-S148-21A Sin prensar

Ancho real: 148 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 125 mm
Grosor: 21 mm

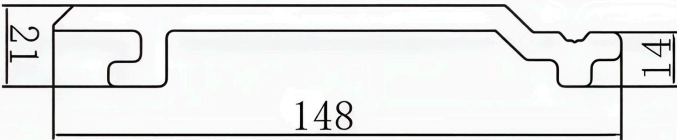

AL-S148-21A3D Relieve


Ancho real: 148 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 125 mm
Grosor: 21 mm

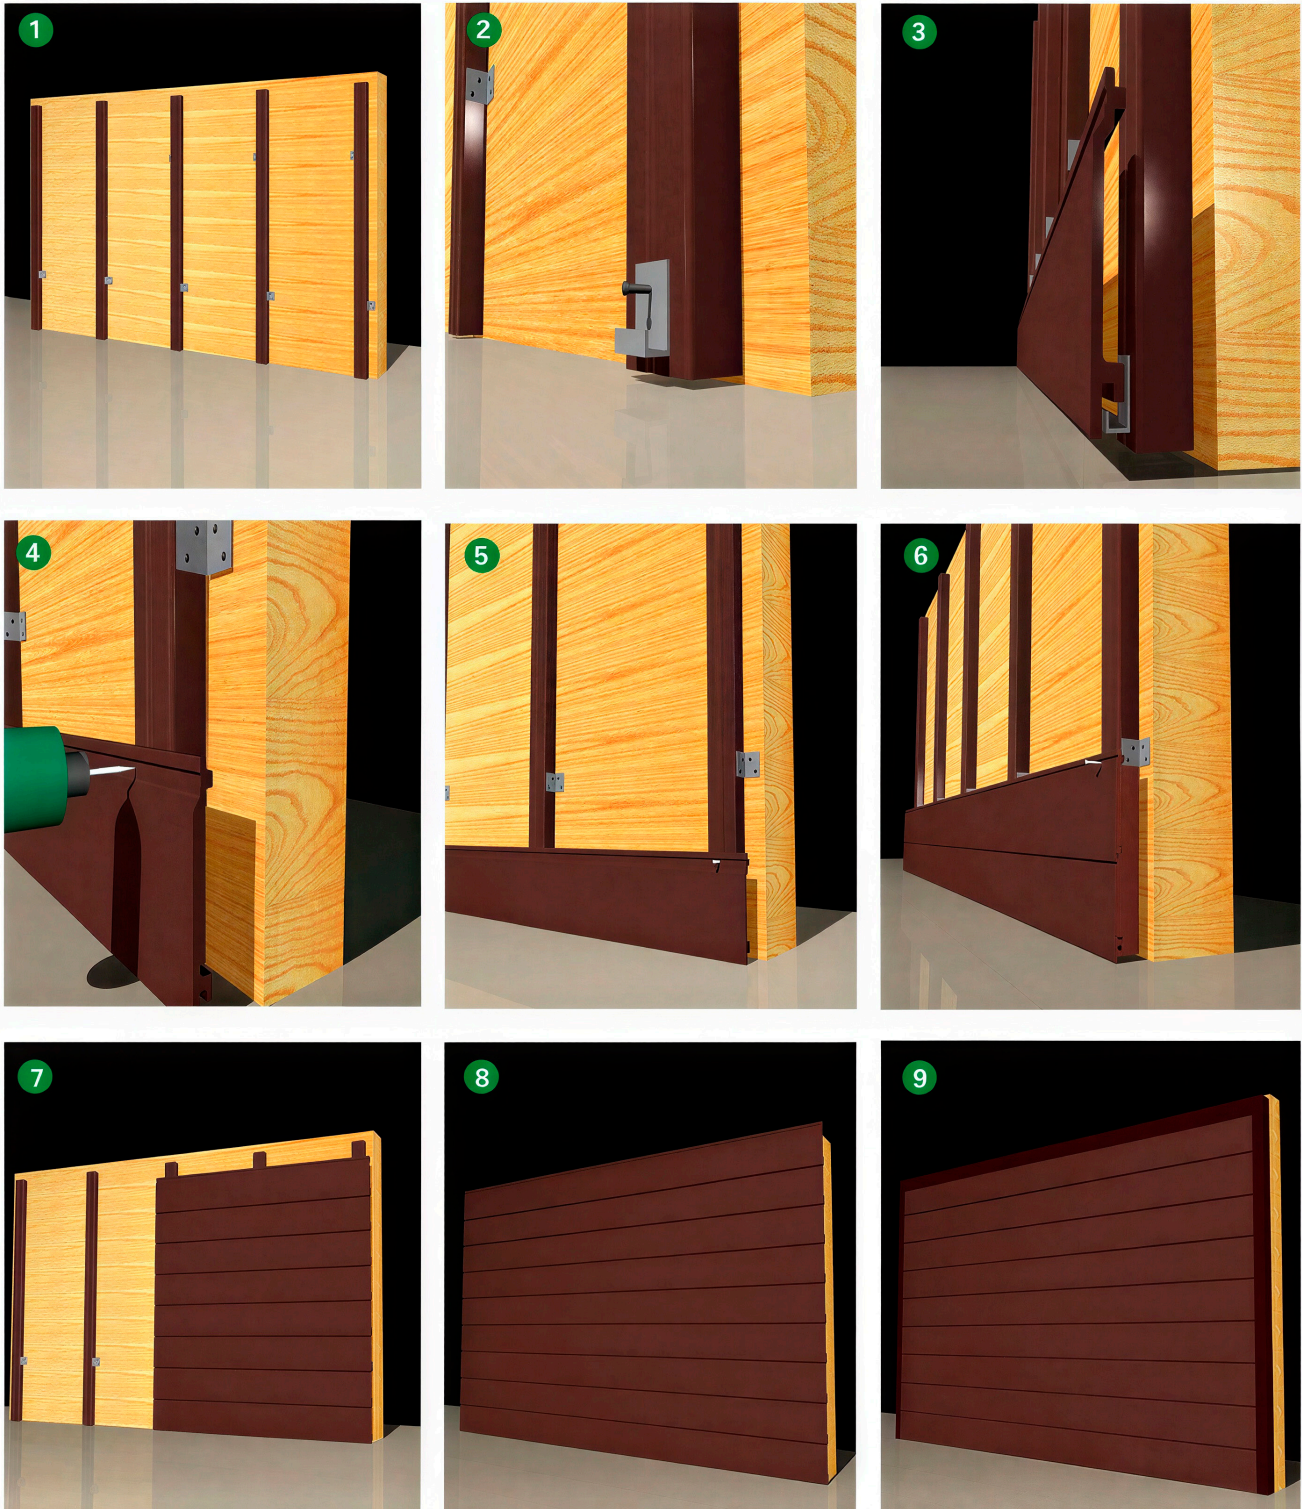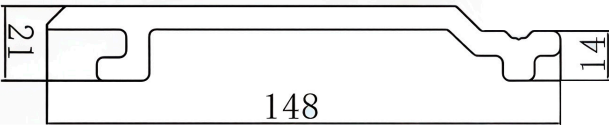


INSTALACIÓN DE 2 PANELES DE PARED

Por favor, revise cuidadosamente las instrucciones correspondientes antes de instalar su proyecto.

GALERÍA DE IMÁGENES

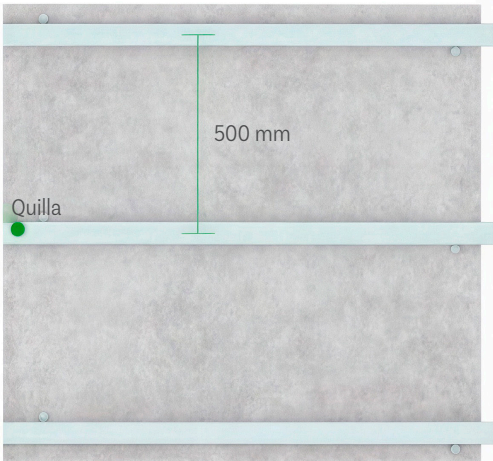


1. Instale las quillas en secuencia con una distancia entre centros de 500 mm.

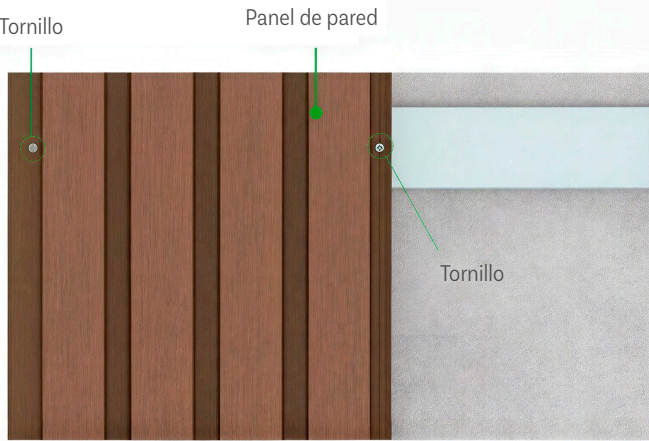


2. Instale el primer panel de pared y fíjelo con tornillos en ambos lados.



3. Instale los demás paneles de pared en secuencia.

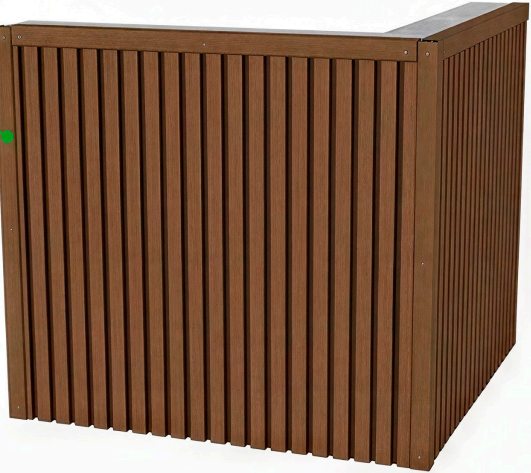


4. Instale el sellado de bordes y complete la instalación

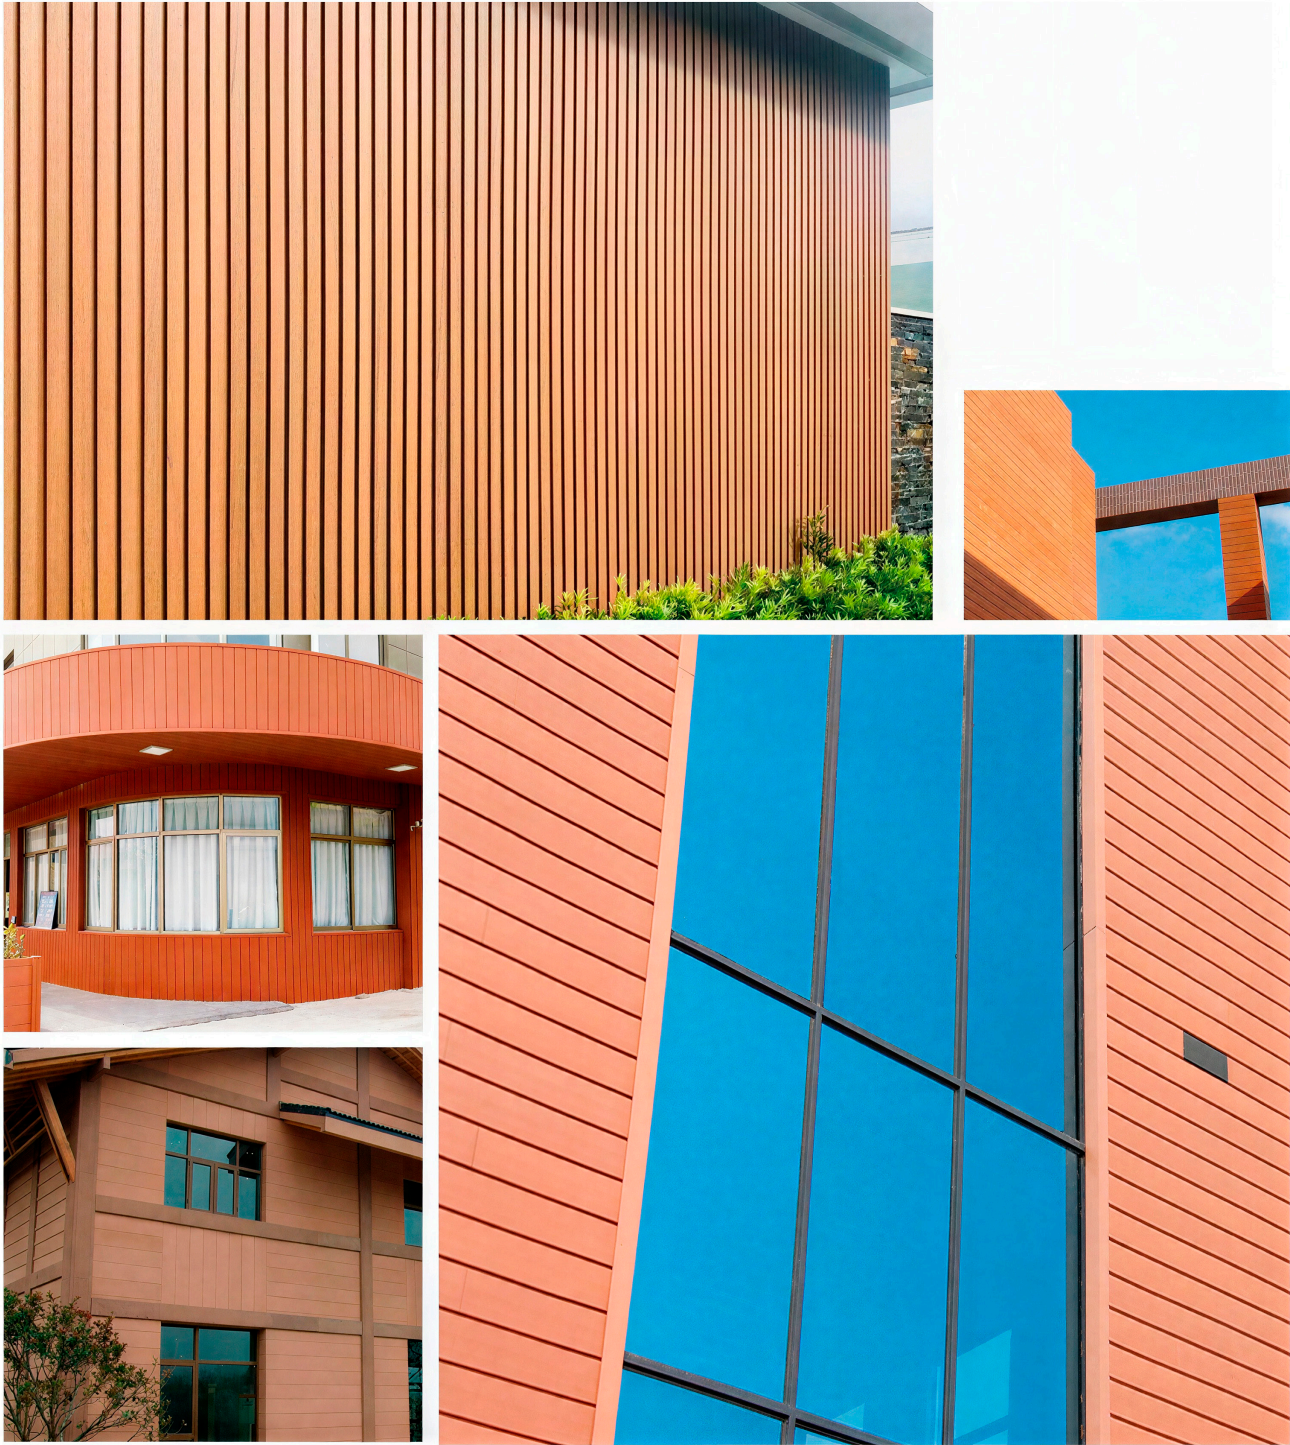



AL-K140-25A

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Grosor: 25 mm

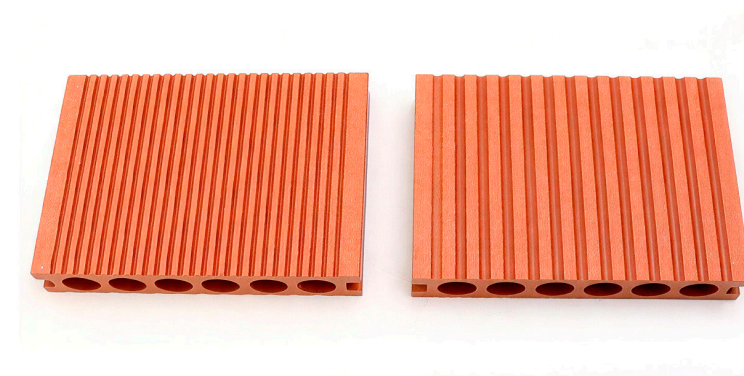

AL-K140-25M

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Grosor: 25 mm



AL-K140-25D

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Grosor: 25 mm

TARIMAS DE WPC

Los pisos de madera y plástico utilizan principalmente PE y polvo de madera o bambú como materias primas. Después de la mezcla y granulación a alta velocidad, el moldeo por extrusión combina eficazmente las características duales del PE y el polvo de madera. Tiene una gran plasticidad, es impermeable, resistente a la humedad y al moho, y es duro. Fuerte, resistente a la alta presión, sin formaldehído, ecológico y respetuoso con el medio ambiente, el piso de madera y plástico se utiliza principalmente en jardines, villas y otras decoraciones exteriores






AL-K140-25G

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Espesor: 25 mm





AL-K140-25L


Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Espesor: 25 mm

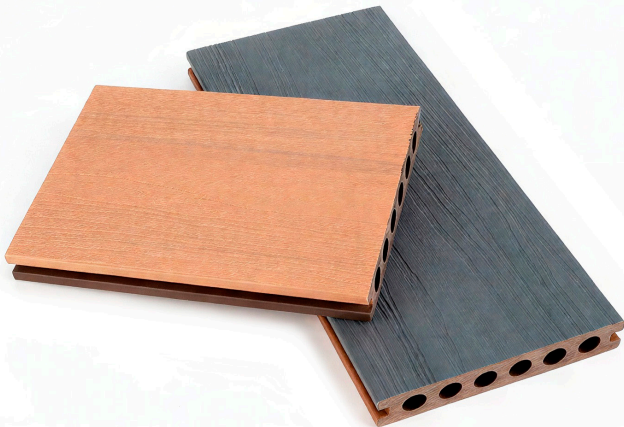


AL-140-23C

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Espesor: 23 mm

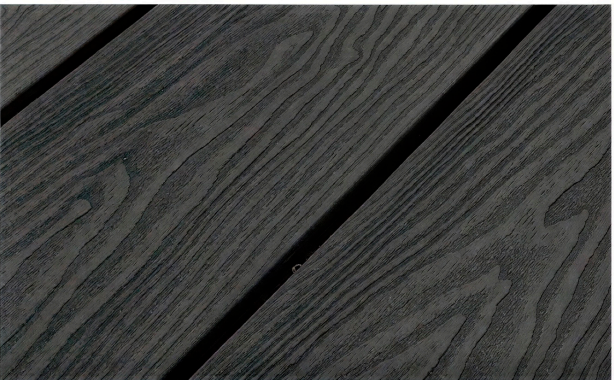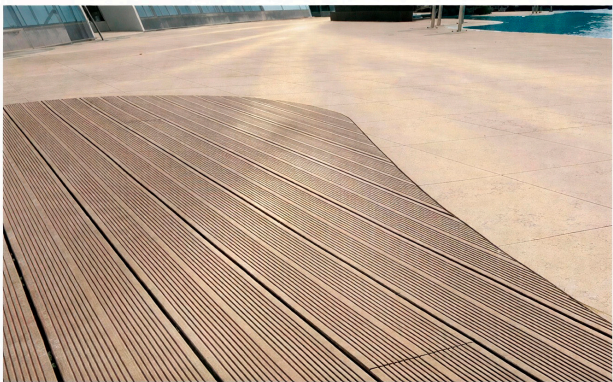


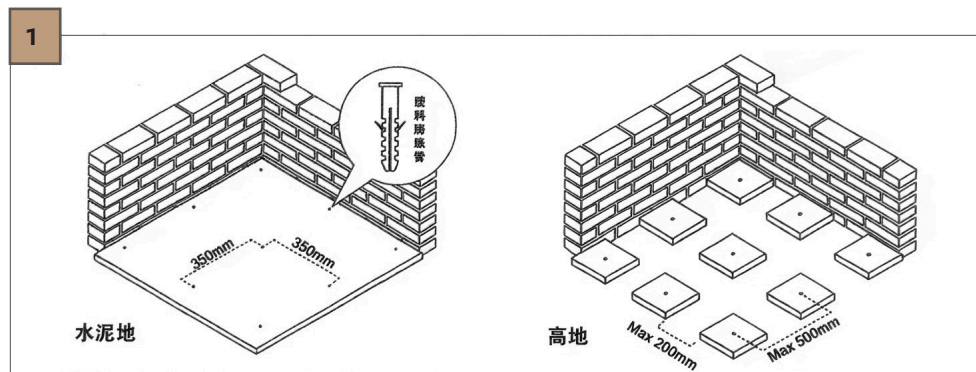


Perfore agujeros de $\phi 6$ en el área de instalación con un taladro de impacto. La distancia recomendada entre dos agujeros, tanto a lo ancho como a lo largo, es de 350 mm. Introduzca el tubo de expansión de plástico de $\phi 6$ en los agujeros y asegúrese de que quede bien ajustado y no sobresalga.

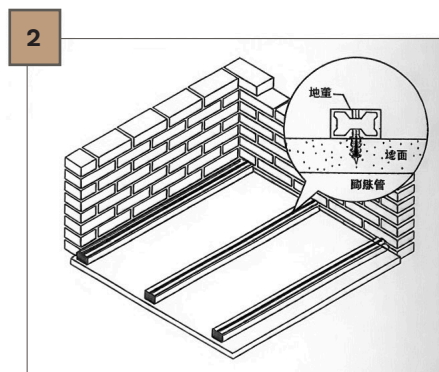


Tome los tubos de expansión como línea central y coloque las viguetas (córtelas si es necesario) sobre dicha línea. Taladre agujeros correspondientes en las viguetas y fije los tornillos a los tubos de expansión a través de los agujeros.

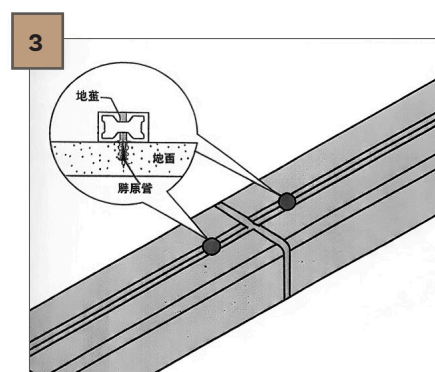


Es necesario fijar adicionalmente tacos de expansión en ambas vigas cerca de la unión. Los agujeros deben estar al menos a 3 cm del extremo de la viga.

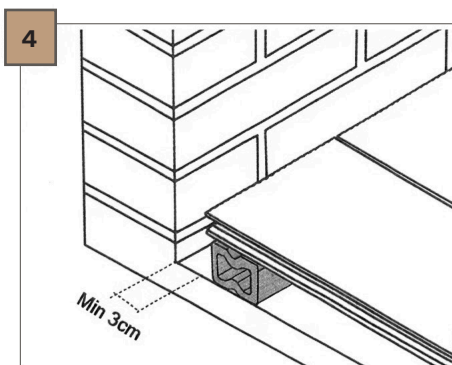


Para permitir la expansión y el mantenimiento, debe haber una distancia suficiente alrededor de la terraza y con respecto a obstáculos como paredes, vallas, árboles, etc., de al menos 3 cm.

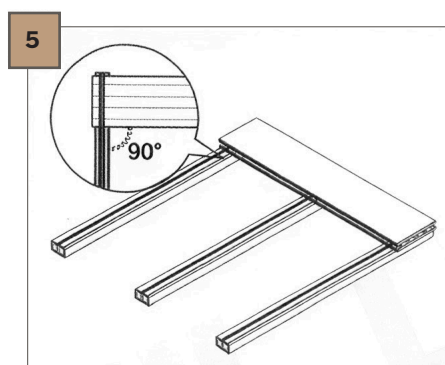


Coloque las primeras tablas del entarimado en la dirección vertical de las vigas y fíjelas con tornillos en la parte exterior del entarimado. La posición y la orientación de la primera tabla deben ser precisas para que sirvan de referencia en los planos posteriores.

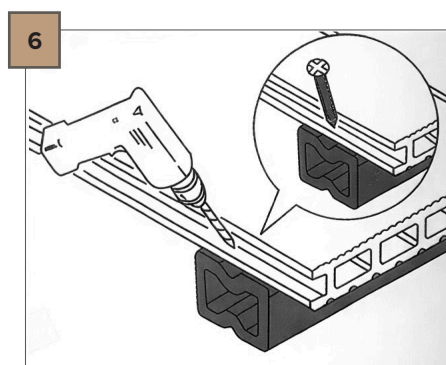


La primera tabla debe fijarse directamente con tornillos en lugar de con clips.

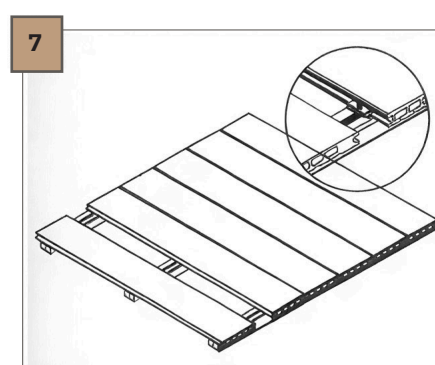


Coloca los clips en la posición correcta y atorníllalos. Inserta la segunda tabla en los clips y repite el proceso.

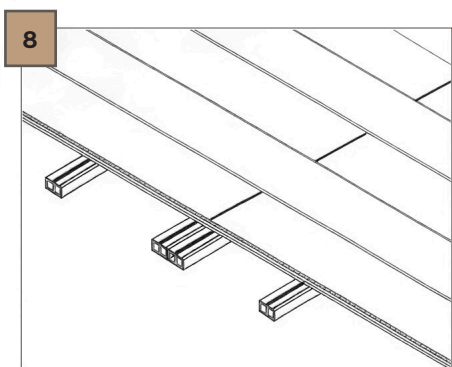


Se necesitan dos vigas para cada tablón en la unión.

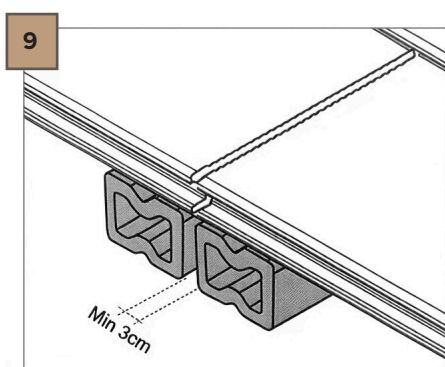

En caso de deformación causada por cambios de temperatura, las vigas no deben estar conectadas demasiado apretadas. Recomendamos una distancia de 3 cm entre dos vigas.

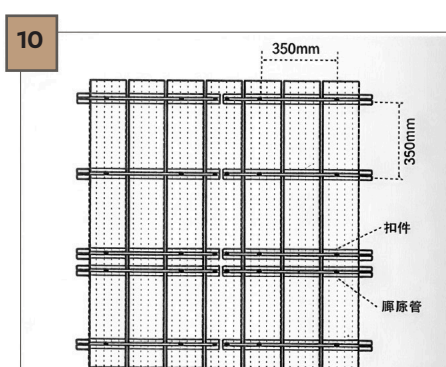



Revisión de todo el sistema de tarimas

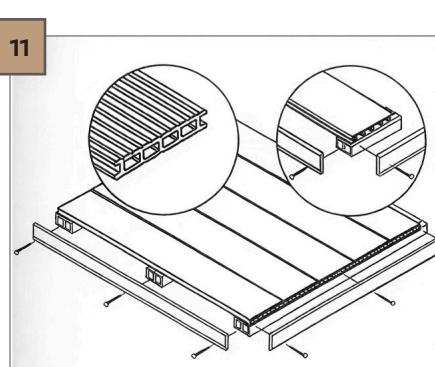

Fije los laterales exteriores de la última plataforma del mismo modo que la primera (como se muestra en la imagen 6). Instale las tapas de los extremos y la cubierta decorativa si es necesario.

INSTALACIÓN DE TARIMAS WPC

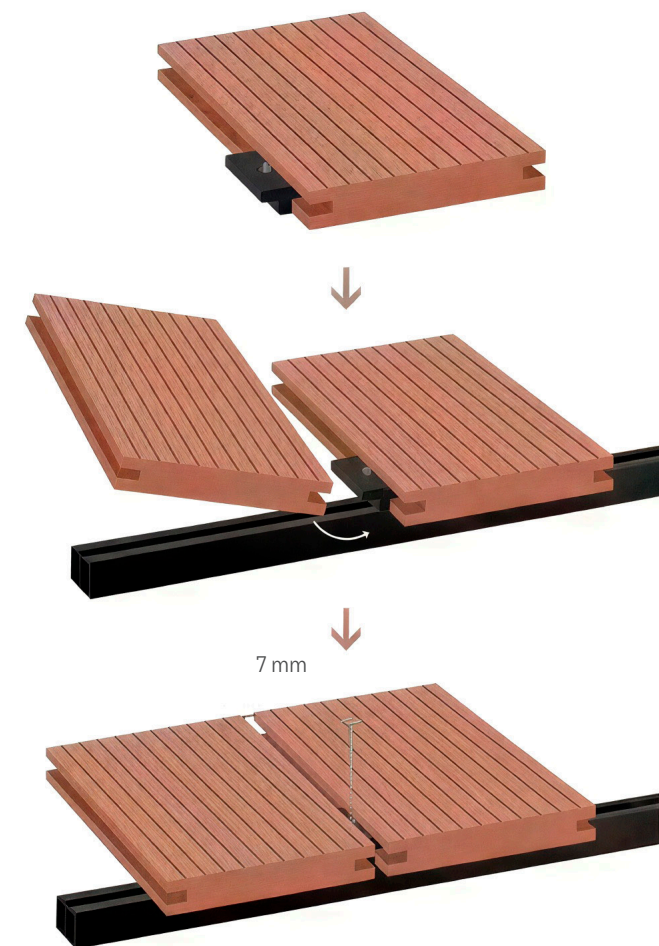


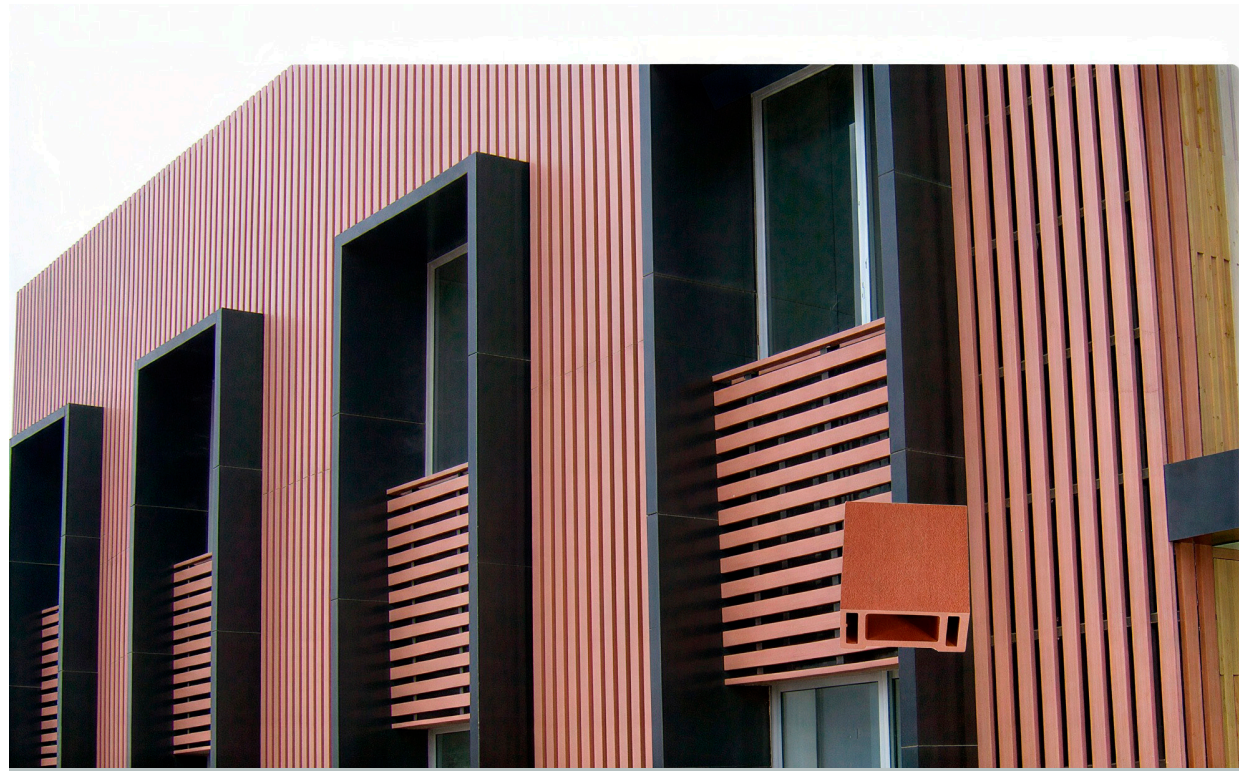

TUBO WPC PARA EXTERIORES


Los tubos cuadrados de madera y plástico se pueden usar ampliamente en una serie de decoraciones arquitectónicas, como tabiques, paredes exteriores y techos suspendidos, y son impermeables, resistentes a las polillas y a la decoloración. Tienen mayor resistencia y no se agrietan ni se deforman después de un uso prolongado.

Además, los tubos cuadrados de madera y plástico tienen una fuerte resistencia a la intemperie y se adaptan a altas temperaturas, frío y otras condiciones climáticas. No se decoloran fácilmente al aire libre y no requieren pintura ni mantenimiento.




AL-K91-46A

Ancho: 91 mm
Grosor: 46 mm




AL-K80-50A

Ancho: 80 mm
Grosor: 50 mm





AL-K60-40A

Ancho: 60 mm
Grosor: 40 mm




AL-K60-40B

Ancho: 60 mm
Grosor: 40 mm




AL-K100-20B

Ancho: 100 mm
Espesor: 20 mm




AL-K100-30A

Ancho: 100 mm
Espesor: 30 mm




AL-K100-50A

Ancho: 100 mm
Espesor: 50 mm




AL-K150-60A

Ancho: 150 mm
Espesor: 60 mm




AL-K150-60B

Ancho: 150 mm
Espesor: 60 mm



INSTALACIÓN

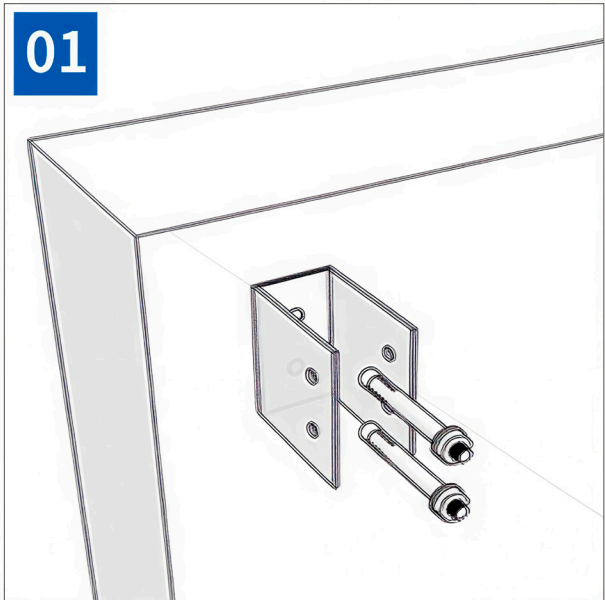

1. Instale los tornillos de expansión



2. Coloque el tubo cuadrado en la tarjeta y fíjelo con tornillos





3. Instalación completada






CERCA DE WPC

Los productos de cercas de WPC utilizan principalmente fibra de madera reciclada y polietileno de alta densidad (HDPE), lo que combina las ventajas de la madera y el plástico, y se pueden usar en exteriores durante mucho tiempo sin necesidad de pintura ni mantenimiento frecuente. Nuestros productos son más duraderos que las cercas de madera tradicionales, lo que le permite relajarse y disfrutar más del aire libre

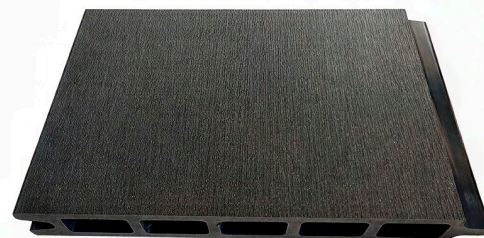



Tamaño: 161,5*20 mm

Material: Madera y plástico
Escenario de aplicación: Exterior





Tamaño: 205*20 mm

Material: Madera y plástico
Escenario de aplicación: Exterior

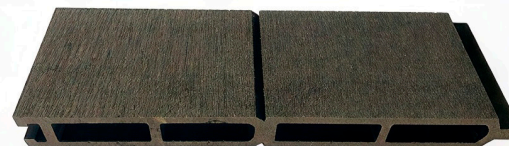


Tamaño: 205*21 mm

Material: Madera y plástico
Escenario de aplicación: Exterior

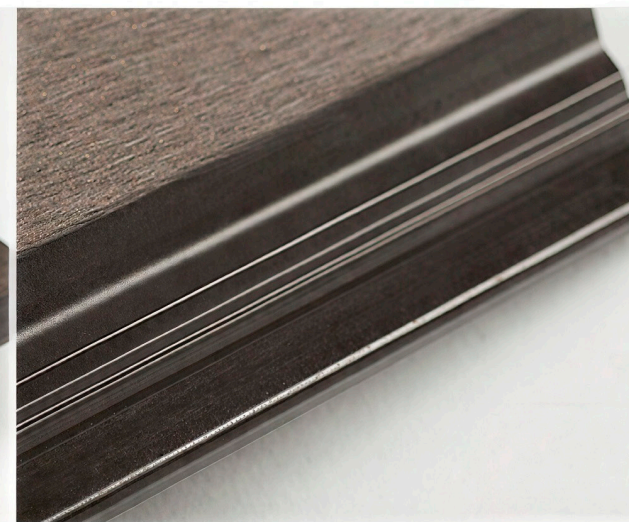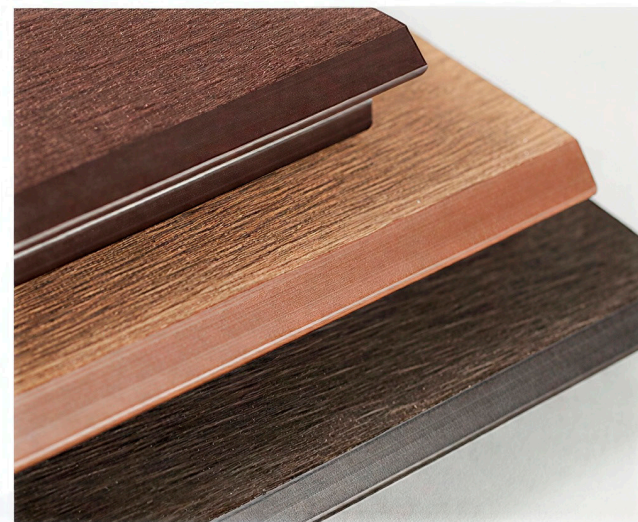

POSTES DE PLÁSTICO CON IMAGEN DE MADERA PARA VALLAS

Textura y tacto de vetas de madera natural




Columna de aleación de aluminio



Tapa del poste



Pie de columna



Aleación de aluminio en la tarjeta



Columna de acero



Conector en forma de L para barra de tarjeta superior e inferior



Alambre de expansión de hierro



Autoperforante




Placa de cerca de madera y plástico


ACCESORIOS

POSTES DE ALUMINIO PARA VALLAS

Textura y tacto de vetas de madera natural




Columna de aleación de aluminio




Tapa del poste



Pie de columna



Aleación de aluminio en la tarjeta



Aleación de aluminio en la tarjeta



Conector en forma de L para barra de tarjeta superior e inferior



Alambre de expansión de hierro



Autoperforante



Placa de cerca de madera y plástico



