
AZZURA
ELEMENTS

PANELES WPC EXTERIORES

VOL. 2

www.azzuraelements.com



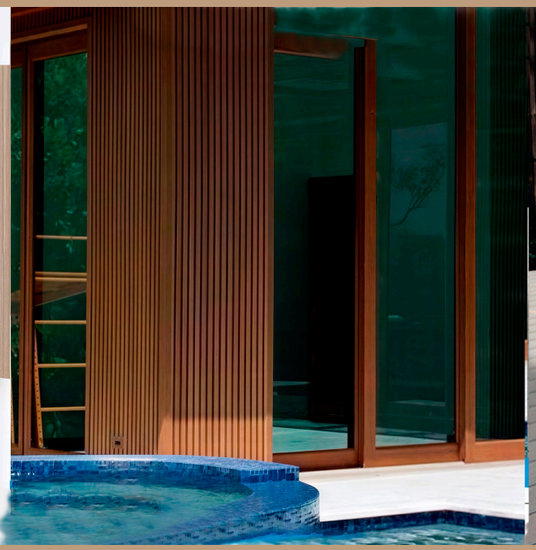







TARJETA *DE COLORES GENERATION*

(12 colores)



TECA



CAFÉ OSCURO



NEGRO




MARRÓN ROJIZO



CAFÉ CLARO



GRIS 70



ARCE



MARRÓN AMARILLO




GRIS CLARO



PALISANDRO



TECA CLARA



GRIS POLONIA

PRIMERA GENERACIÓN

TARJETA DE COLOR CON RELIEVE 3D

(8 colores)



Palo de rosa



Rojo hoja de arce



Marrón rojizo



Gris claro



Teca



Marrón amarillento



Café claro




Café oscuro


COEXTRUSIÓN


TARJETA DE COLORES CON PATRONES DE CORTE DE CUCHILLO
(8 colores)



Madera de arce

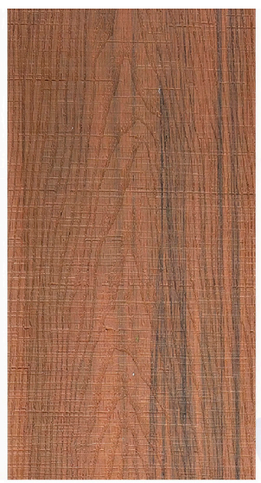

Teca



Palo de rosa

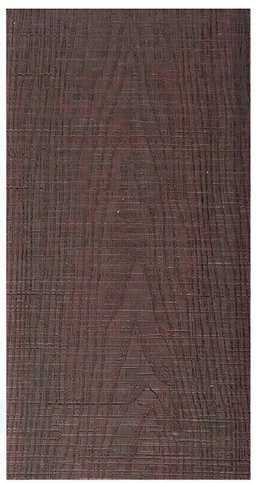
Sándalo rojo

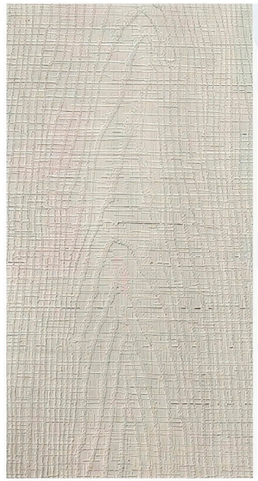
Blanco arena

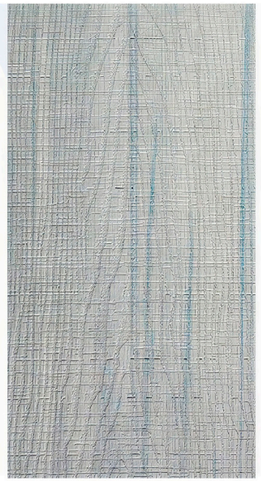
Madera antigua

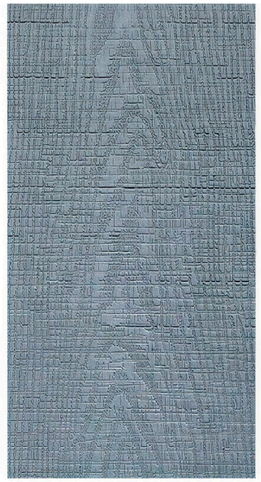
Gris claro

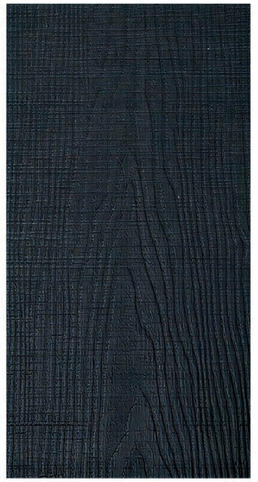
Negro carbón

SEGUNDA GENERACIÓN

TARJETA DE COLOR COEXTRUIDA
(8 colores)


Madera de arce


Teca


Palo de rosa


Sándalo rojo


Blanco arena


Madera antigua


Gris claro


Negro carbón


TEXTURA CON PUNTOS

TARJETA DE COLORES COEXTRUIDA

(8 colores)



Madera de arce

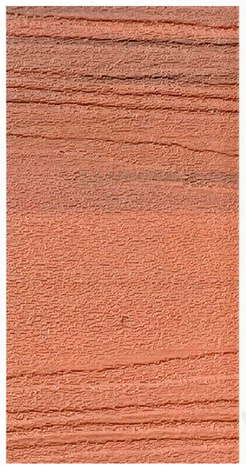

Teca




Palo de rosa



Sándalo rojo




Blanco arena

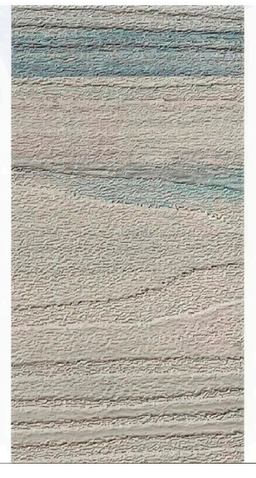

Madera antigua



Gris claro

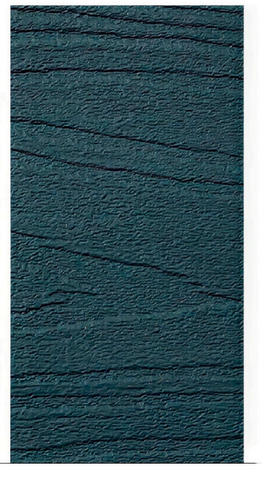


Negro carbón


COEXTRUSIÓN

CARTA DE COLORES DE TABLEROS DE PARED GREAT


(8 colores)



Madera de arce



Blanco arena



Madera antigua



Teca



Palo de rosa




Sándalo rojo



Negro carbón



Gris claro



Blanco




PANEL WPC PARA EXTERIORES

El revestimiento de paredes tiene un rendimiento mecánico favorable. No necesita pintura ni pegamento. Pero con resistencia a los rayos UV y a la decoloración, es duradero en el uso



AL-K218-28A

Ancho real: 218 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 201 mm
Grosor: 28 mm

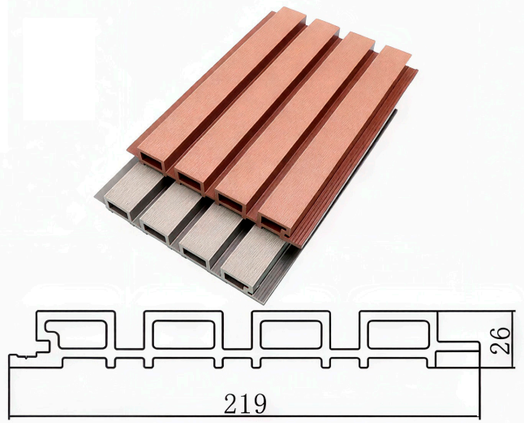


AL-K219-26B

Ancho real: 219 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 201 mm
Grosor: 26 mm




INSTALACIÓN *DE PANELES DE PARED*

Por favor, revise atentamente las instrucciones pertinentes antes de instalar su proyecto

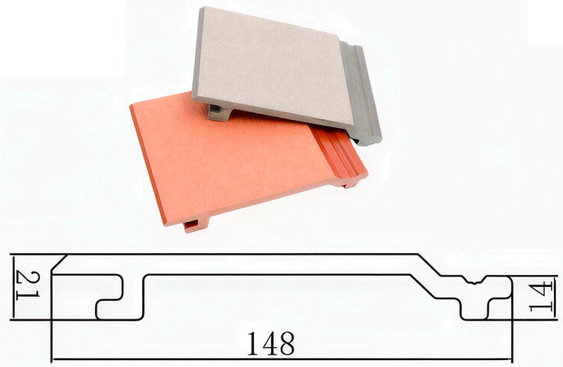


AL-S148-21A Sin prensar

Ancho real: 148 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 125 mm
Grosor: 21 mm

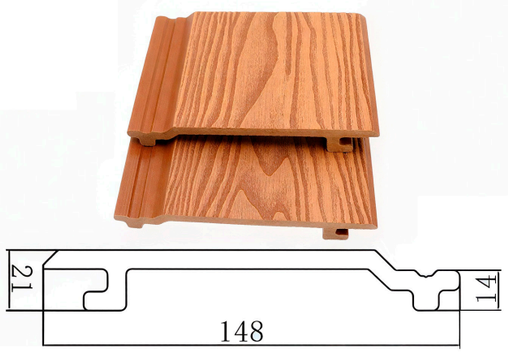


AL-S148-21A3D Relieve


Ancho real: 148 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 125 mm
Grosor: 21 mm

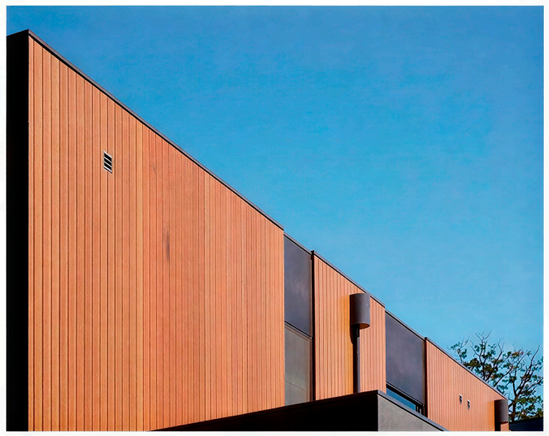








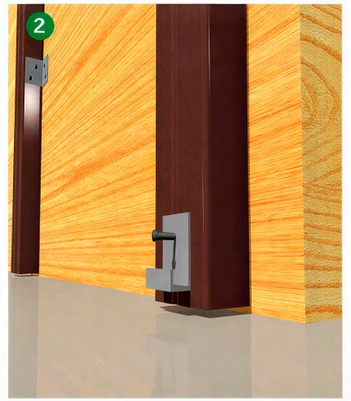

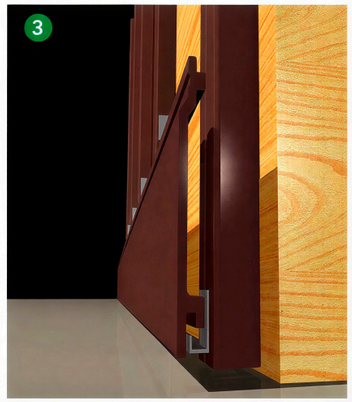

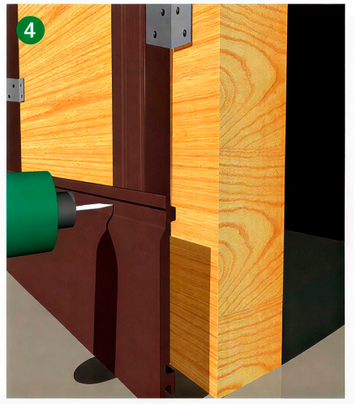

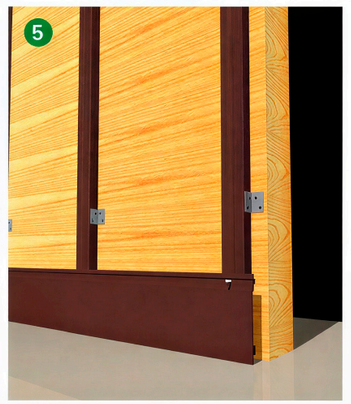

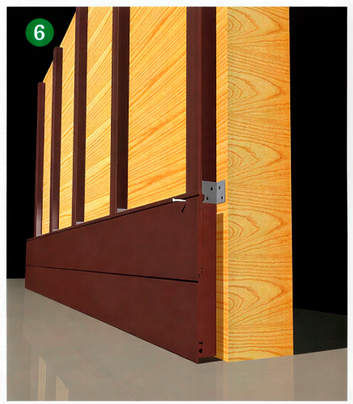









INSTALACIÓN *DE 2 PANELES DE PARED*


Por favor, revise cuidadosamente las instrucciones correspondientes antes de instalar su proyecto.

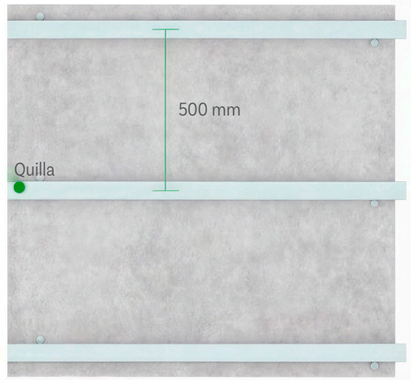

1. Instale las quillas en secuencia con una distancia entre centros de 500 mm.

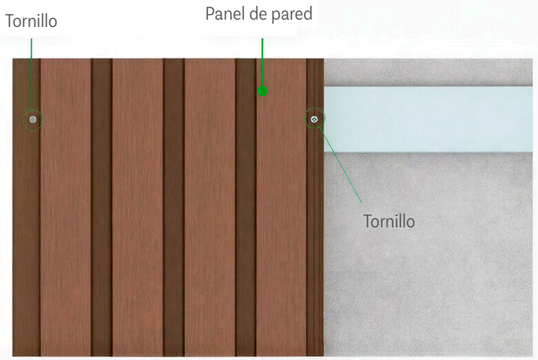

2. Instale el primer panel de pared y fíjelo con tornillos en ambos lados.

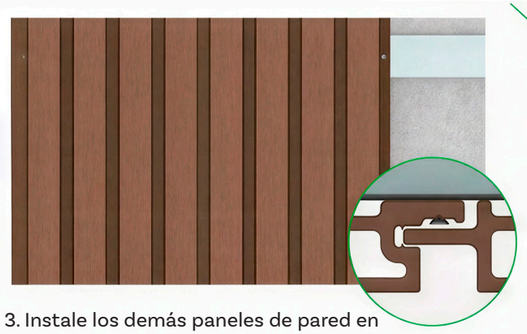



3. Instale los demás paneles de pared en secuencia.



4. Instale el sellado de bordes y complete la instalación

GALERÍA *DE IMÁGENES*

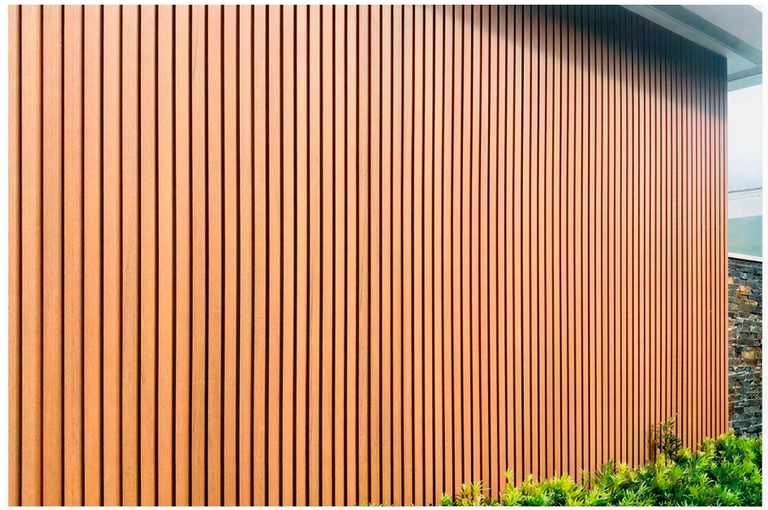












TARIMAS DE WPC

Los pisos de madera y plástico utilizan principalmente PE y polvo de madera o bambú como materias primas. Después de la mezcla y granulación a alta velocidad, el moldeo por extrusión combina eficazmente las características duales del PE y el polvo de madera. Tiene una gran plasticidad, es impermeable, resistente a la humedad y al moho, y es duro. Fuerte, resistente a la alta presión, sin formaldehído, ecológico y respetuoso con el medio ambiente, el piso de madera y plástico se utiliza principalmente en jardines, villas y otras decoraciones exteriores



AL-K140-25A

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Grosor: 25 mm

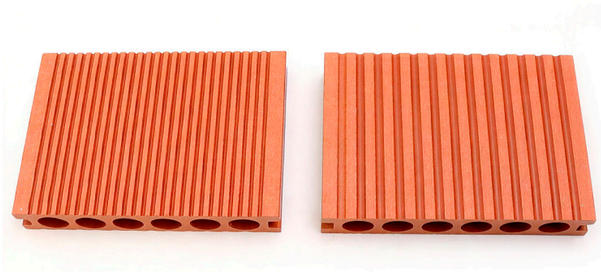


AL-K140-25M

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Grosor: 25 mm



AL-K140-25D

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Grosor: 25 mm

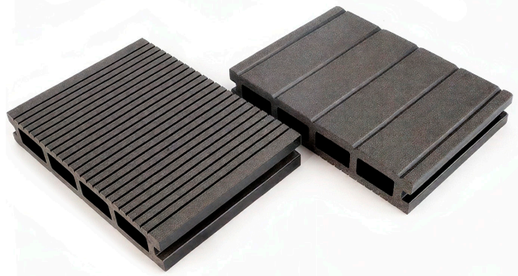

AL-K140-25G

Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Espesor: 25 mm



AL-K140-25L


Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Espesor: 25 mm



AL-140-23C


Ancho real: 140 ± 1,5 mm
Ancho efectivo: 140 mm
Espesor: 23 mm



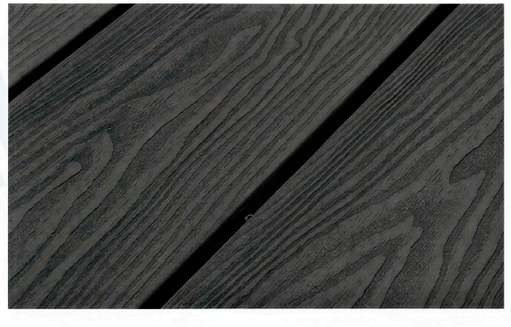


INSTALACIÓN
DE TARIMAS WPC

1

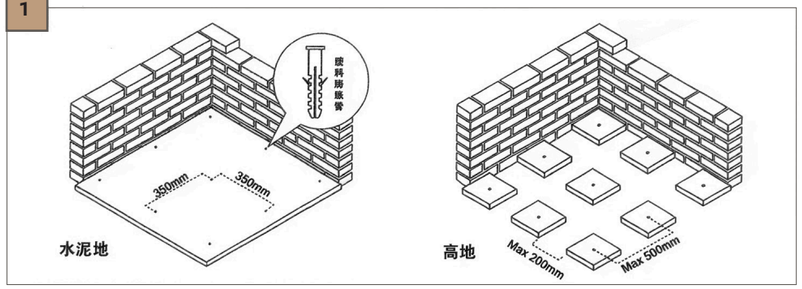


Perfore agujeros de $6 en el área de instalación con un taladro de impacto. La distancia recomendada entre dos agujeros, tanto a lo ancho como a lo largo, es de 350 mm. Introduzca el tubo de expansión de plástico de $6 en los agujeros y asegúrese de que quede bien ajustado y no sobresalga.

2

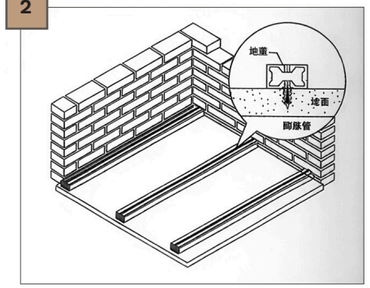


Tome los tubos de expansión como línea central y coloque las viguetas (córtelas si es necesario) sobre dicha línea. Taladre agujeros correspondientes en las viguetas y fije los tornillos a los tubos de expansión a través de los agujeros.


3

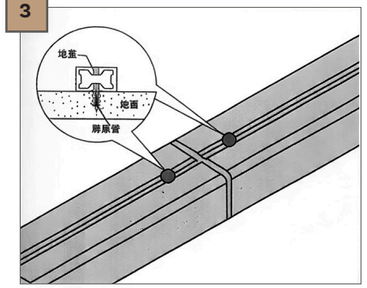

Es necesario fijar adicionalmente tacos de expansión en ambas vigas cerca de la unión. Los agujeros deben estar al menos a 3 cm del extremo de la viga.

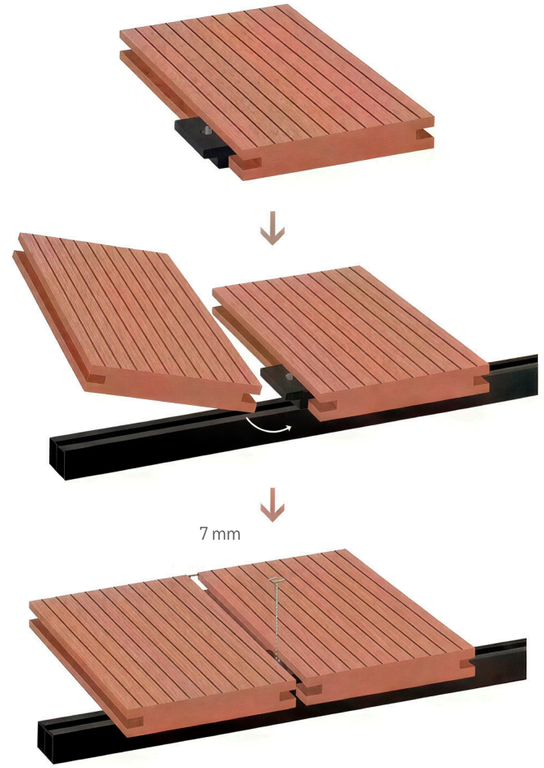


4

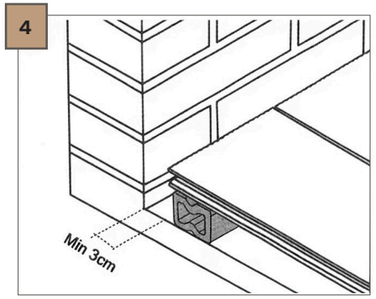


Para permitir la expansión y el mantenimiento, debe haber una distancia suficiente alrededor de la terraza y con respecto a obstáculos como paredes, vallas, árboles, etc., de al menos 3 cm.

5

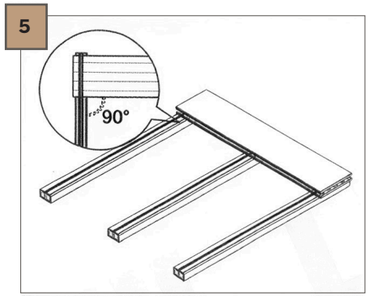


Coloque las primeras tablas del entarimado en la dirección vertical de las vigas y fíjelas con tornillos en la parte exterior del entarimado. La posición y la orientación de la primera tabla deben ser precisas para que sirvan de referencia en los planos posteriores.

6

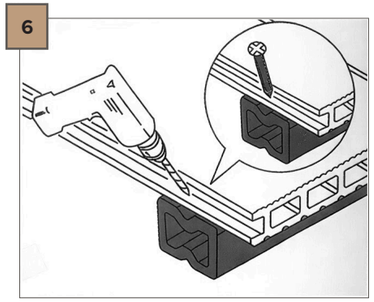


La primera tabla debe fijarse directamente con tornillos en lugar de con clips.

7

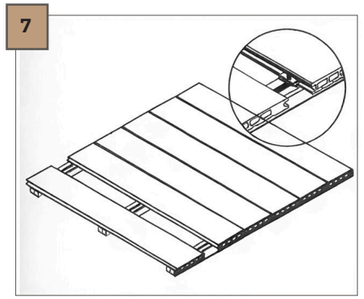


Coloca los clips en la posición correcta y atorníllalos. Inserta la segunda tabla en los clips y repite el proceso.

8

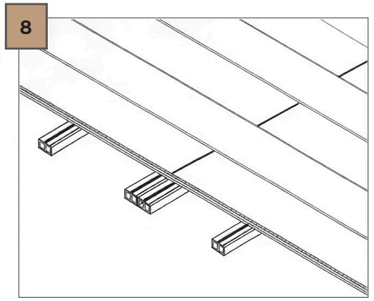


Se necesitan dos vigas para cada tablón en la unión.

9

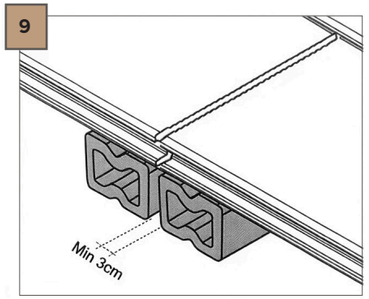


En caso de deformación causada por cambios de temperatura, las vigas no deben estar conectadas demasiado apretadas. Recomendamos una distancia de 3 cm entre dos vigas.

10

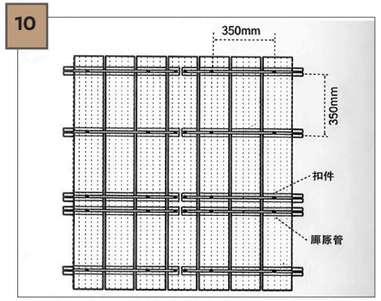

Revisión de todo el sistema de tarimas

11

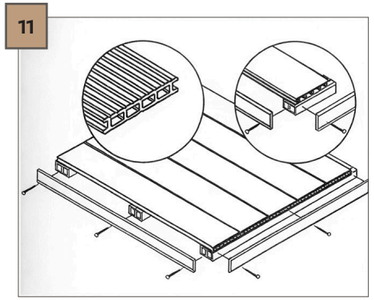

Fije los laterales exteriores de la última plataforma del mismo modo que la primera (como se muestra en la imagen 6). Instale las tapas de los extremos y la cubierta decorativa si es necesario.





TUBO WPC PARA EXTERIORES


Los tubos cuadrados de madera y plástico se pueden usar ampliamente en una serie de decoraciones arquitectónicas, como tabiques, paredes exteriores y techos suspendidos, y son impermeables, resistentes a las polillas y a la decoloración. Tienen mayor resistencia y no se agrietan ni se deforman después de un uso prolongado.


Además, los tubos cuadrados de madera y plástico tienen una fuerte resistencia a la intemperie y se adaptan a altas temperaturas, frío y otras condiciones climáticas. No se decoloran fácilmente al aire libre y no requieren pintura ni mantenimiento



AL-K91-46A


Ancho: 91 mm
Grosor: 46 mm





AL-K80-50A


Ancho: 80 mm
Grosor: 50 mm





AL-K60-40A


Ancho: 60 mm
Grosor: 40 mm






AL-K60-40B


Ancho: 60 mm
Grosor: 40 mm





AL-K100-20B


Ancho: 100 mm
Espesor: 20 mm





AL-K100-30A


Ancho: 100 mm
Espesor: 30 mm





AL-K100-50A


Ancho: 100 mm
Espesor: 50 mm





AL-K150-60A


Ancho: 150 mm
Espesor: 60 mm






AL-K150-60B

Ancho: 150 mm
Espesor: 60 mm



INSTALACIÓN

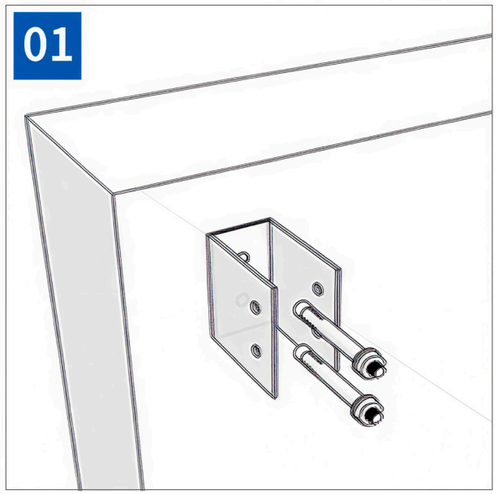

1. Instale los tornillos de expansión




2. Coloque el tubo cuadrado en la tarjeta y fíjelo con tornillos



3. Instalación completada



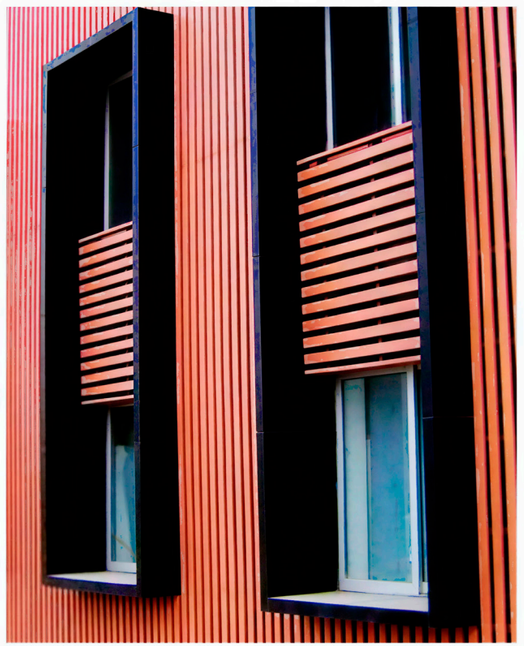





CERCA DE WPC


Los productos de cercas de WPC utilizan principalmente fibra de madera reciclada y polietileno de alta densidad (HDPE), lo que combina las ventajas de la madera y el plástico, y se pueden usar en exteriores durante mucho tiempo sin necesidad de pintura ni mantenimiento frecuente. Nuestros productos son más duraderos que las cercas de madera tradicionales, lo que le permite relajarse y disfrutar más del aire libre






Tamaño: 161,5*20 mm


Material: Madera y plástico
Escenario de aplicación: Exterior






Tamaño: 205*20 mm

Material: Madera y plástico
Escenario de aplicación: Exterior






Tamaño: 205*21 mm

Material: Madera y plástico
Escenario de aplicación: Exterior



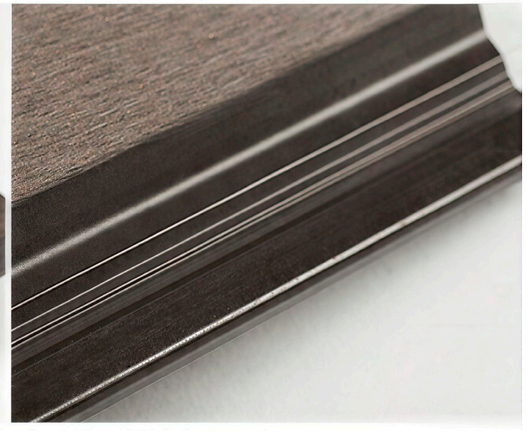


POSTES *DE PLÁSTICO CON IMAGEN DE MADERA PARA VALLAS*

Textura y tacto de vetas de madera natural








Columna de aleación de aluminio



Tapa del poste



Pie de columna



Aleación de aluminio en la tarjeta



Columna de acero



Conector en forma de L para barra de tarjeta superior e inferior



Alambre de expansión de hierro



Autoperforante



Placa de cerca de madera y plástico


ACCESORIOS

POSTES *DE ALUMINIO PARA VALLAS*

Textura y tacto de vetas de madera natural








Columna de aleación de aluminio



Tapa del poste



Pie de columna



Aleación de aluminio en la tarjeta



Aleación de aluminio en la tarjeta



Conector en forma de L para barra de tarjeta superior e inferior



Alambre de expansión de hierro




Autoperforante




Placa de cerca de madera y plástico

INSTALACIÓN


Tapa del poste

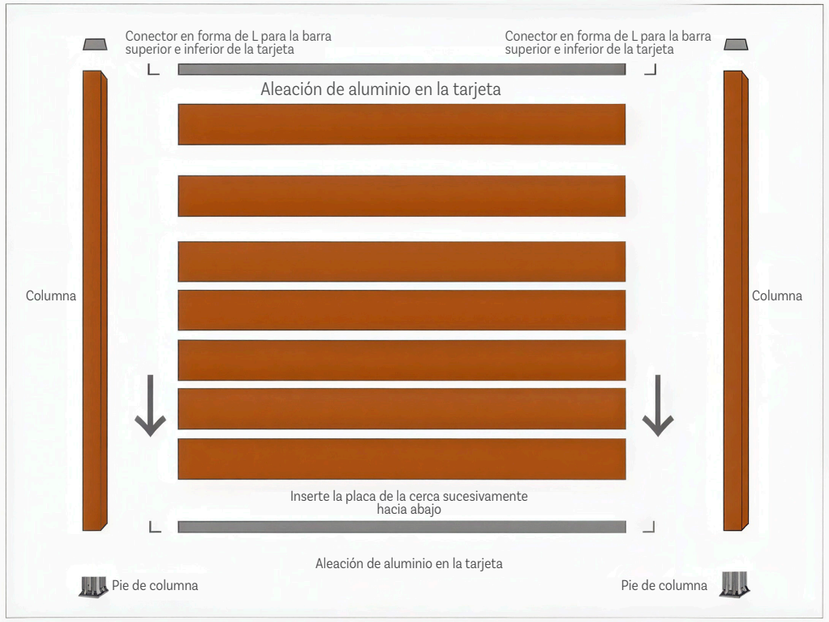

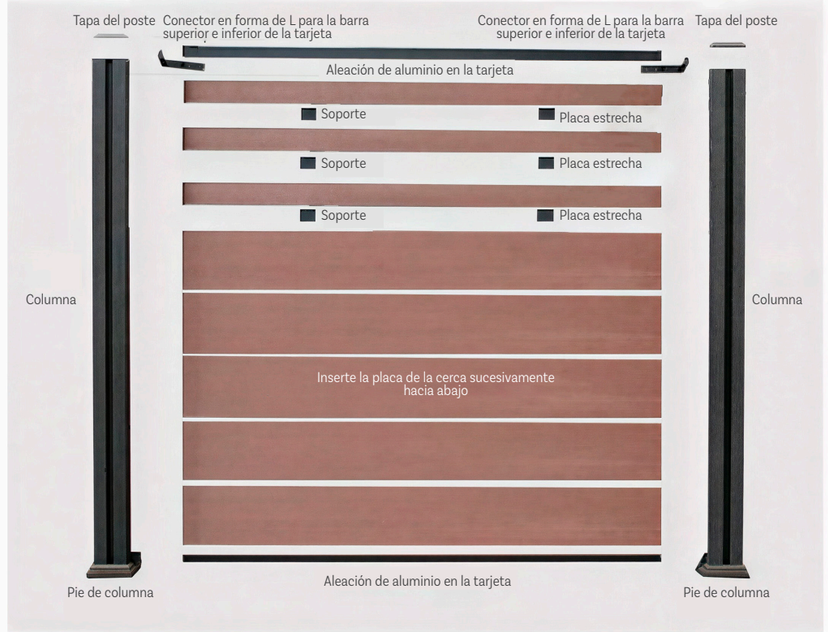

GALERÍA *DE IMÁGENES*



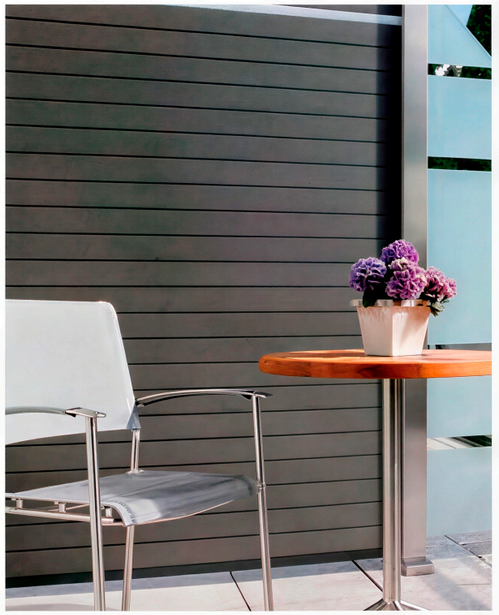



Acerca del WPC

Sobre madera plástica

Composición:
La tarima de WPC es un artículo nuevo y ecológico en el mercado internacional, compuesto por un 32 % de HDPE, un 58 % de álamo y un 10 % de

Aditivos (anti-UV, pintura y agente de acoplamiento, etc.)

Ventajas y características:
El WPC es un nuevo tipo de material compuesto ecológico, con alta resistencia, resistencia al impacto, no se deforma, es impermeable, antipolillas y anti-arañazos.

Características físicas:
Ofrece un aislamiento acústico, una resistencia al fuego y una procesabilidad superiores en comparación con los productos de madera y plástico. Su diseño modular, basado en los estándares de la madera dura, lo hace ligero y fácil de transportar.

Características ambientales:
No contiene radiación, ni formaldehído ni otras sustancias volátiles, es reciclable y es ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

Característica de apariencia:
Con una apariencia y textura de madera natural. Mejor estabilidad dimensional que la madera, sin nudos, el producto se puede fabricar en una variedad de colores, la superficie no requiere pintura secundaria.


Características de precio:
No requiere mantenimiento, tiene una larga vida útil, ahorra materiales y es más rentable que la madera.

Tarimas WPC

Perfiles de madera de plástico.




D100H25-A




DHX120K25




DHX135K20-A




DHX135K25-A



DHX135K25-B



DHX140K25-A




DHX140K25-B




DHX140K25-C



DHX140K25-D



DHX140K28-A




DHX140K30-B




DHX140K40-A




DHX140K40-B




DHX145K21




DHX145K22




HX146K20-A




DHX146K20-B




DHX146K24-A



DHX146K24-B



DHX150K25-A



DHX150K25-B




DHX150K25-C



DHX150K25-E




DHX120Y25



DHX140Y23



DHX140Y25-A




DHX140Y25-B




DHX140Y30

Tarimas WPC


Perfiles de madera de plástico.




D146S21




DHX150S25



DHX140S20-A




DHX140S20-B



DHX140S22



DHX140S23



DHX140S25



DHX140S25-C

Color



Gris oscuro | Chocolate | Nogal | Café | Marrón rojizo | Teca | Madera roja



Las texturas en relieve presentan líneas profundas, un marcado efecto tridimensional y excelentes propiedades antideslizantes. Además de conservar las ventajas de los compuestos tradicionales de madera y plástico, como la resistencia al deslizamiento y a los insectos, entre otras propiedades físicas, también poseen alta densidad, propiedades físicas y mecánicas superiores y un atractivo estético general, aportando un toque de distinción a la decoración exterior.

Grano de madera antigua


TECA


MARRÓN ROJO


MOCHA (Color moca)


GRIS PLATA


Chocolate


NEGRO gris negro

Grano de barba de dragón


TECA


MARRÓN ROJO


MOCHA (Color moca)


GRIS PLATA


Chocolate


NEGRO gris negro

Tarimas WPC

Perfiles de madera de plástico.

Patrón Bodhi de vetas de madera de linchen




TECA



MARRÓN ROJO



MOCHA (Color moca)

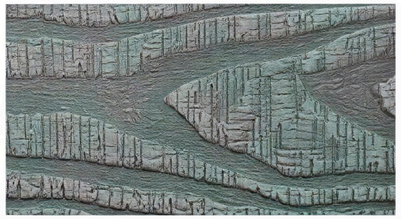

GRIS PLATA




Chocolate



NEGRO gris negro

Grano de pico de nube 1

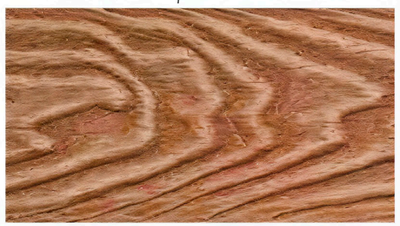

TECA



MARRÓN ROJO



MOCHA (Color moca)



GRIS PLATA



Chocolate



NEGRO gris negro



www.azzuraelements.com

Coextrusión

Suelos coextruidos

La tarima extruida adopta un diseño donde la superficie con vetas de madera 3D se aplica en ambos lados. Está diseñada con un perfil hueco que permite una alta rentabilidad y resistencia, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones de proyectos. Con dos lados recubiertos con una capa de polímero, es excepcionalmente duradera y adaptable en condiciones extremas.

Opciones de color



Aurora



Cepillo



Brillo de estrellas



Cepillo Pro



Gris humo





DCO138Y23



Gris piedra



Roble



Ipe



Teca oscura




Nogal







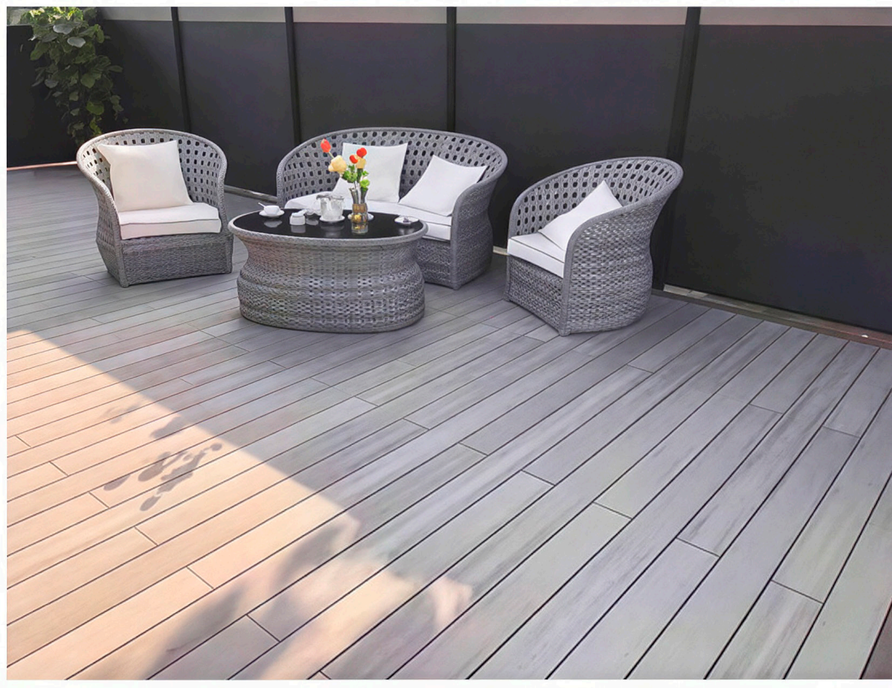

Tarimas de coextrusión, ¡tu mejor opción para exteriores!

Las tarimas de coextrusión son una opción de alta gama en el mercado. La tarima en sí está cubierta y protegida por una capa de plástico, de ahí su nombre.

El rendimiento avanzado en absorción de agua y resistencia a los arañazos es el principal beneficio de las tarimas de coextrusión; además, ofrecen diversas opciones de diseño y color.

Pavimentos coextruidos: ¡la mejor opción para la decoración de exteriores!

Muelle

Campos de aplicación de los suelos de madera plástica

Tarimas de WPC aplicadas

Piscinas, muelles, embarcaderos flotantes, paisajes acuáticos, etc

La construcción de tarimas tradicionales para bricolaje incluye perfiles huecos, perfiles macizos y varios perfiles personalizados, con diferentes acabados disponibles. Al combinarlos con nuestra gama de accesorios, podrá encontrar prácticamente cualquier solución para su terraza.


Al lado de la fuente de agua



Junto a la piscina



Muelle

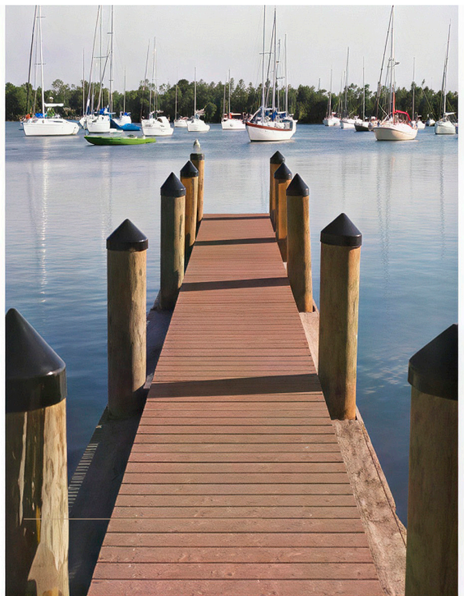

Tarima de WPC aplicada


Áreas de aplicación de los suelos de madera plástica



Jardín



Jardín,

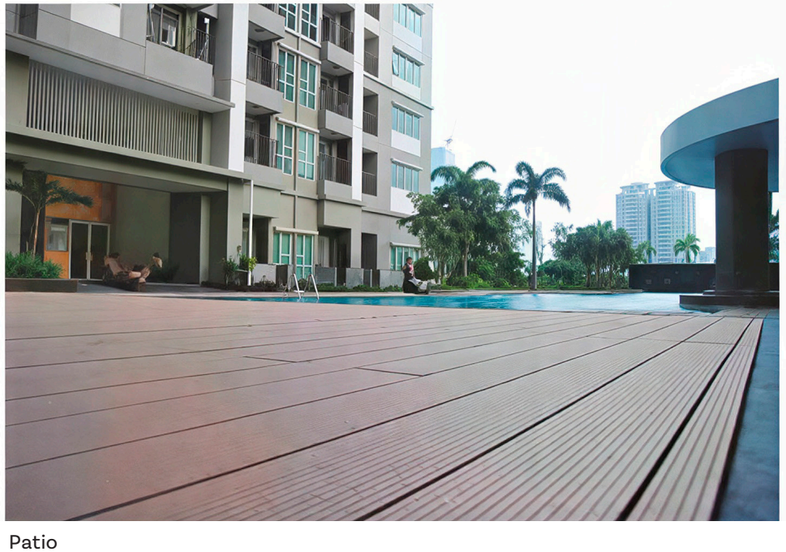

Patio

Tarimas de WPC aplicadas


Plaza, parque, sendero de jardín, campo

Las tarimas tradicionales son la opción más popular del mercado. Si busca un producto básico, estable y económico, la gama de tarimas tradicionales es su mejor opción


ACCESORIOS *DE MADERA DE PLÁSTICO*





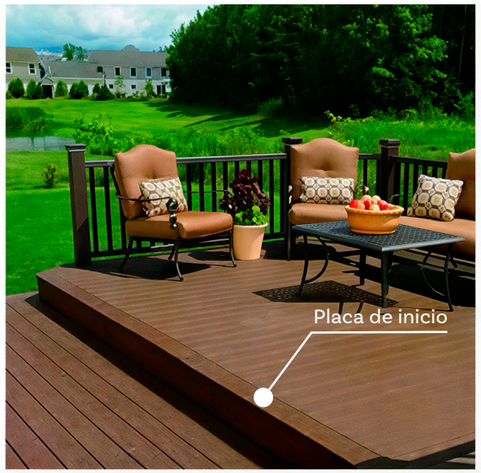




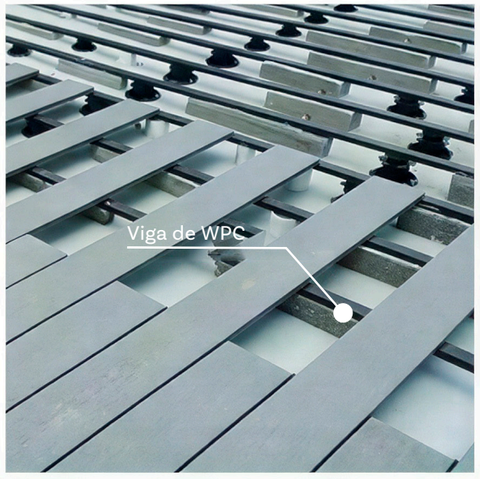





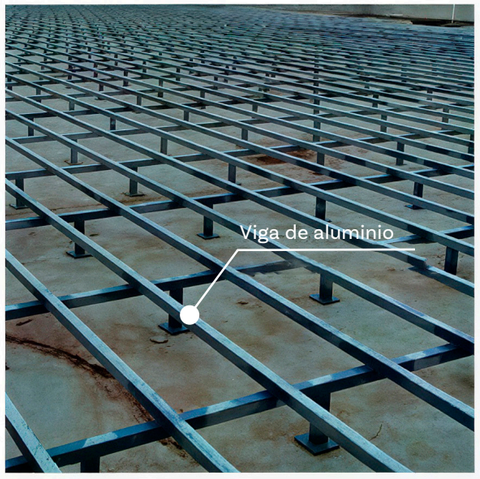


PERNO DE EXPANSIÓN



Artículo n.° DC001
Perno de expansión
8 mm x 80 mm x 8,0 mm

SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE




Artículo n.° DC002
Clips de plástico SS y tornillos SS

SUJETADORES DE PLASTICO



Artículo n.° DC003
Clips de plástico ABS y torni-
llos de acero inoxidable



Artículo n.° DC004
Clips de plástico ABS y tornillos de
acero inoxidable

QUILLA



Artículo n.° DC005
Abertura de 6 mm adecuada para
tapones de rosca




Artículo n.° DJ25-40 Viga/
quilla de WPC

SELLADO DE BORDES




Artículo n.° DE40-48
Borde de WPC


INSTRUCCIONES *DE INSTALACIÓN*

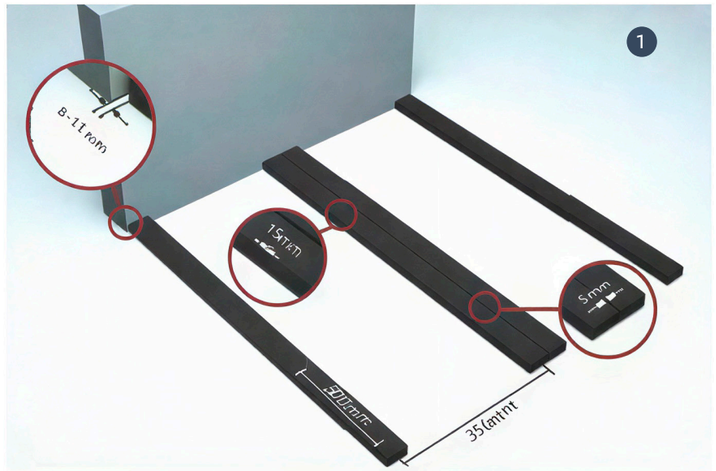


Fije las viguetas al suelo con anclajes. La separación entre viguetas no debe exceder los 350 mm. Se necesitan viguetas dobles en la unión de extremo a extremo entre las tablas de la terraza.

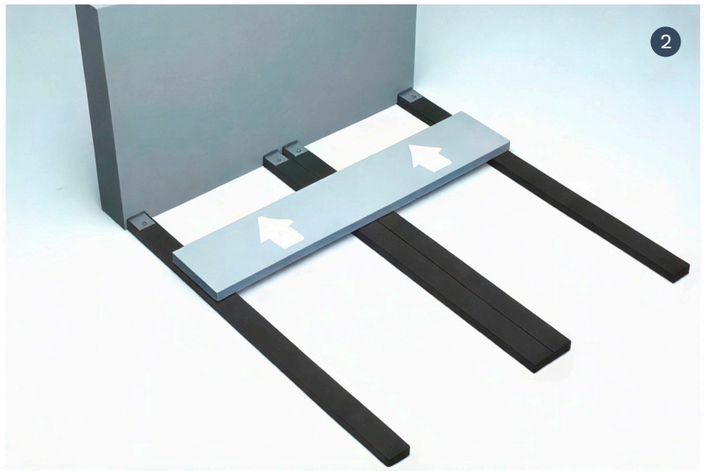


Instale los clips de inicio y luego deslice la primera fila de tablas de la terraza en su posición.

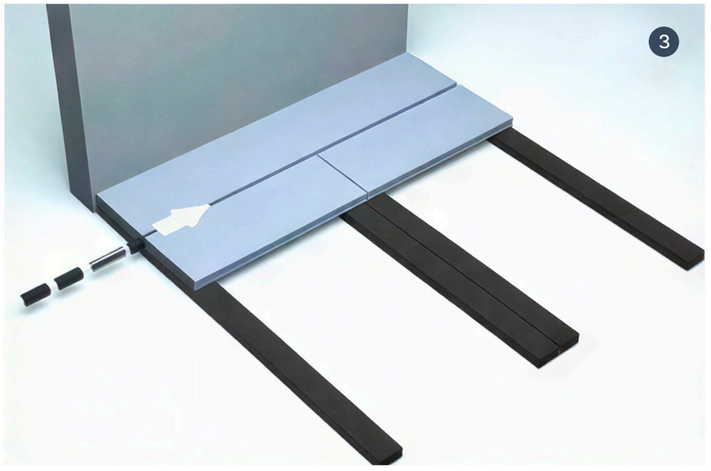


Coloque la siguiente fila de tablas de la terraza cerca de la primera fila. Empuje los clips de plástico y deslícelos a lo largo de las ranuras hasta que estén en su respectiva vigueta.

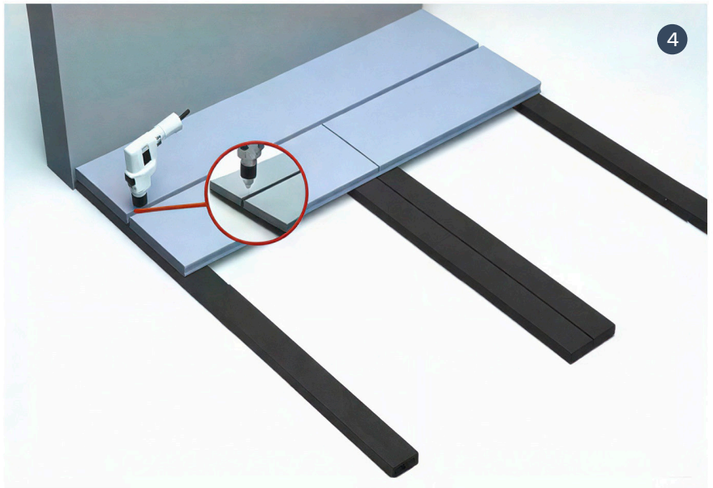

Perfore previamente agujeros guía y fije los clips de plástico a las viguetas.

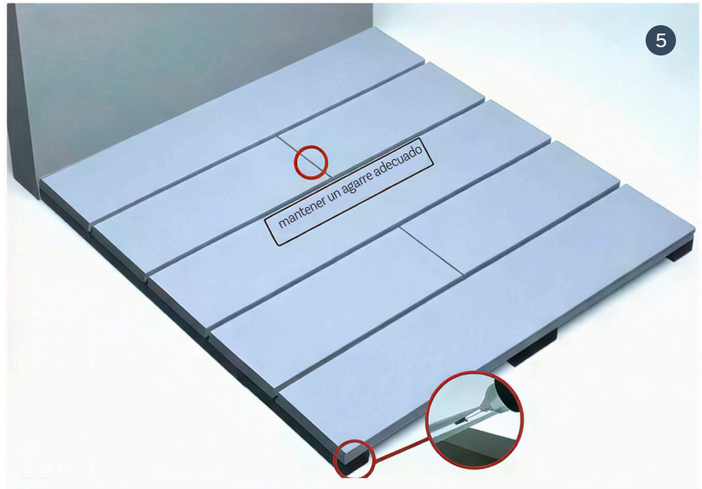

Deje un espacio adecuado en la unión de los extremos de las tablas de la terraza para permitir la expansión. A lo largo del borde, fije las tablas con tornillos en ángulo.

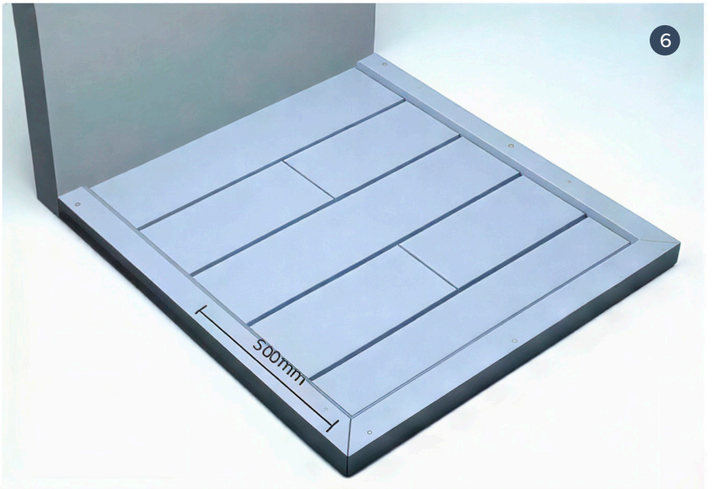

Recorte la esquina en L en un ángulo adecuado y fíjela con tornillos. La separación entre tornillos no debe ser superior a 500 mm

INTRODUCCIÓN *DEL PRODUCTO*

Nombre del producto	Base ajustable
Marca	JDHY
Modelo de producto	Serie YB-Z
Material	Polipropileno de ingeniería
Diámetro de soporte	150 mm
Diámetro de la pieza de realce	110 mm
Reforzar el diámetro de la base	200 mm-220 mm
Espesor de la junta	2 mm
Carga máxima	2,7 toneladas
Rango de ajuste de pendiente	0-5°
Rango de ajuste de altura	80-1125 mm



MODELO	MODELO	DYB-001	DYB-002	DYB-003	DYB-004	DYB-005	DYB-006	DYB-007	DYB-008	DYB-009
Altura mínima ajustable	Altura mínima	90 mm	125 mm	178 mm	180 mm	212 mm	275 mm	305 mm	360 mm	360 mm
Altura máxima ajustable	Altura máxima	118 mm	162 mm	255 mm	248 mm	290 mm	375 mm	415 mm	465 mm	503 mm



DYB-001 DYB-002 DYB-003 DYB-004 DYB-005 DYB-006 DYB-007 DYB-008 DYB-009


MODELO	MODELO	DYB-010	DYB-011	DYB-012	DYB-013	DYB-014	DYB-015	DYB-016	DYB-017
Altura mínima ajustable	Altura mínima	390 mm	390 mm	448 mm	485 mm	570 mm	660 mm	752 mm	829 mm
Altura máxima ajustable	Altura máxima	505 mm	545 mm	595mm	635 mm	765 mm	890 mm	1015 mm	1127 mm



DYB-010 DYB-011 DYB-012 DYB-013 DYB-014 DYB-015 DYB-016 DYB-017

DIAGRAMA DE *INSTALACIÓN DE DECORACIÓN DEL HOGAR*

Nota: ± 2 mm

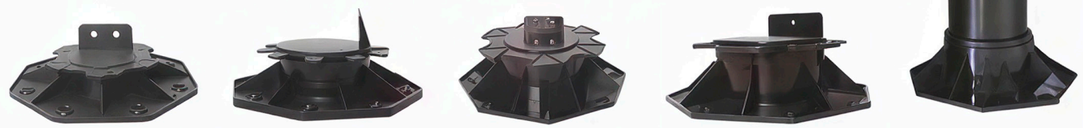

DYB-AP01
18-30 mm

DYB-AP02
30-60 mm


DYB-AP03
60-80 mm

DYB-AP04
60-140 mm

DYB-AP05
140-220 mm

Nota: superficie de contacto de la quilla

DYB-AP001: 40 mm
DYB-AP002: 70 mm
DYB-AP003: 60 mm
DYB-AP004: 80 mm
DYB-AP005: 80 mm

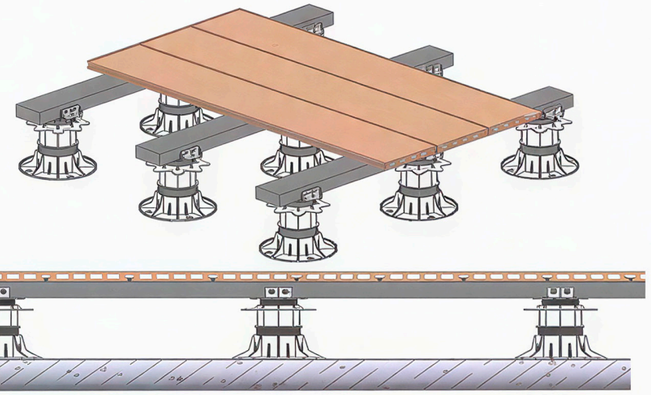



DYB-BP06
18-28 mm


DYB-BP07
35-65 mm

DYB-BP08
60-140 mm


DYB-BP09
140-220 mm


Nota: Huecos en el empalme de piedras


DYB-BP006: 3 mm
DYB-BP007: 3 mm
DYB-BP008: 3-5-8-10 mm
DYB-BP009: 3-5-8-10 mm

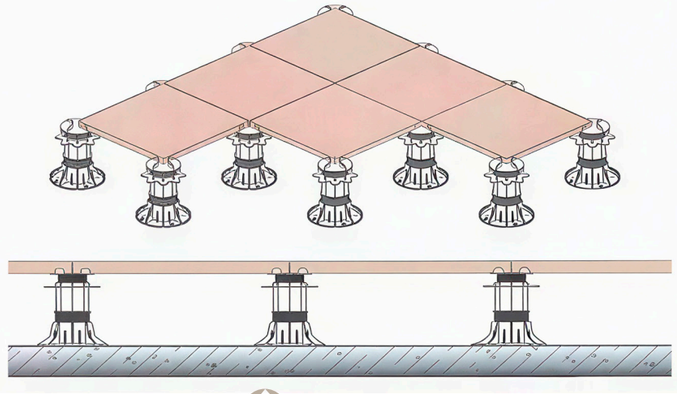


USO DE *ESPACIADORES Y JUNTAS FUNCIONALES*

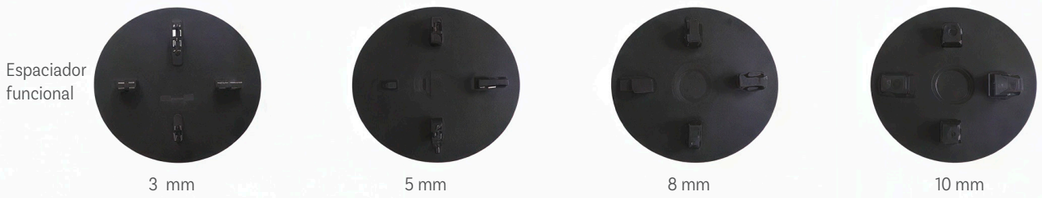

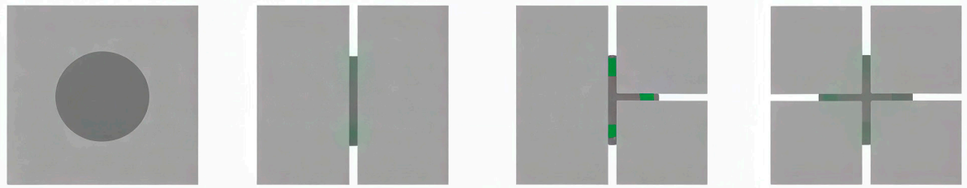


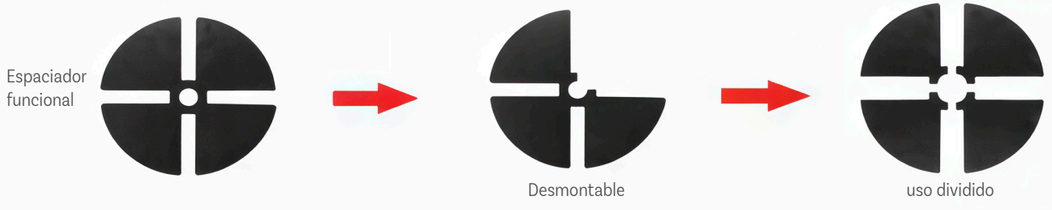



PROPORCIONA *EFECTOS ANTIDESLIZANTES Y DE REDUCCIÓN DE RUIDO*

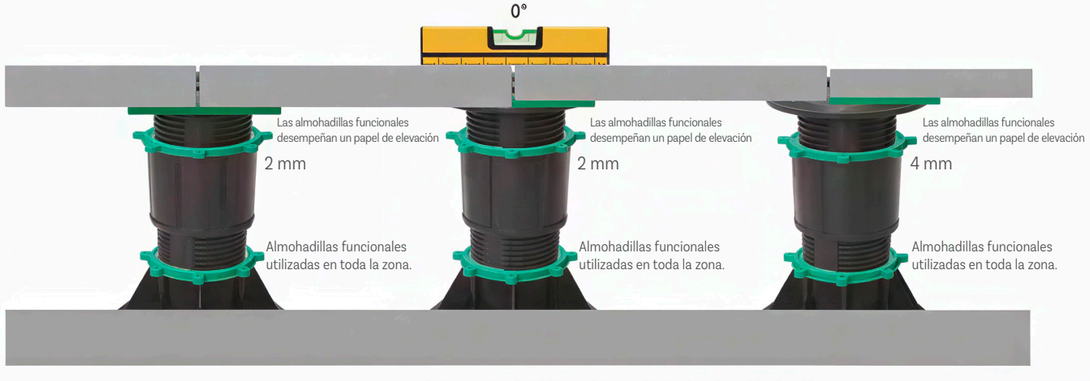



CÁLCULO *DE LA CANTIDAD DE ADOQUINES*

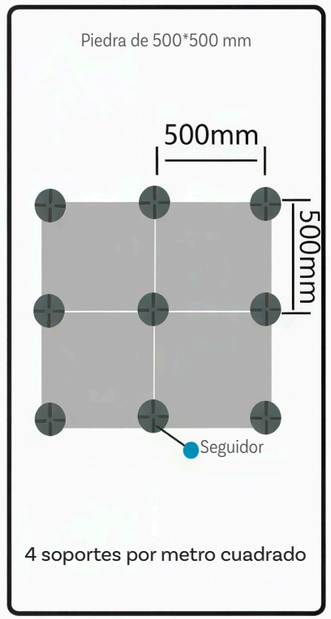

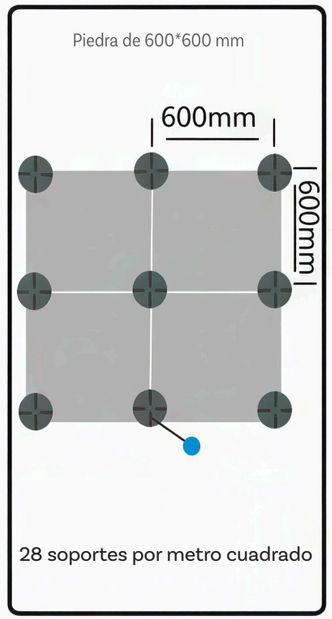

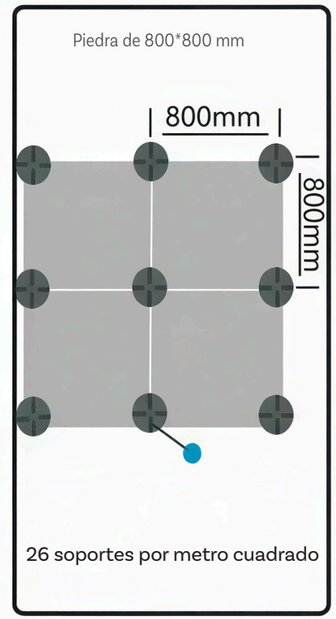

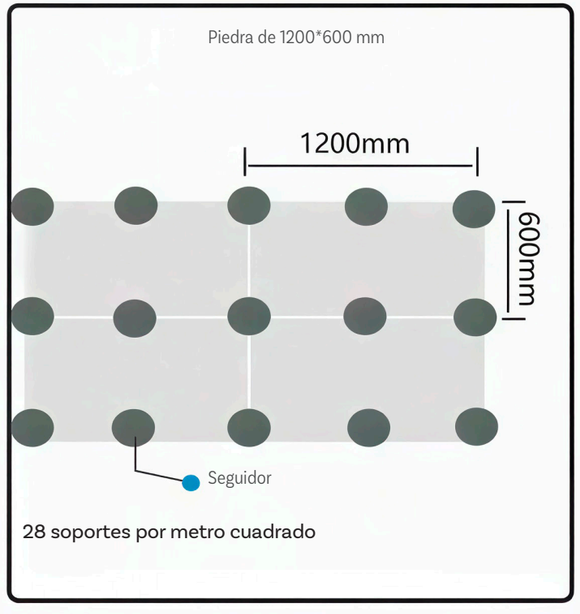


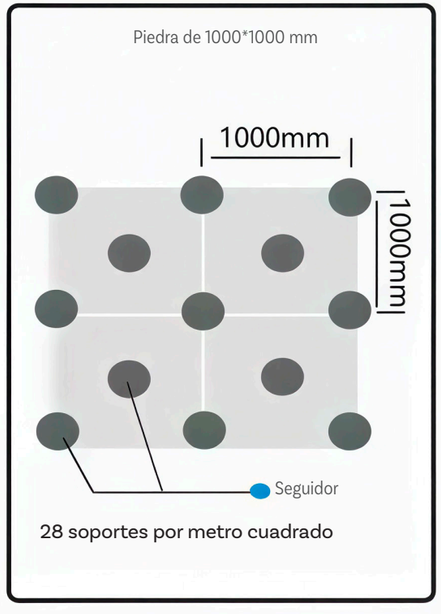



Sugerir preparar una cantidad adicional del 5%

Número total de soportes = Número total de soportes
por metro cuadrado * Área de ingeniería 1.1


MÉTODO *DE CONSTRUCCIÓN*

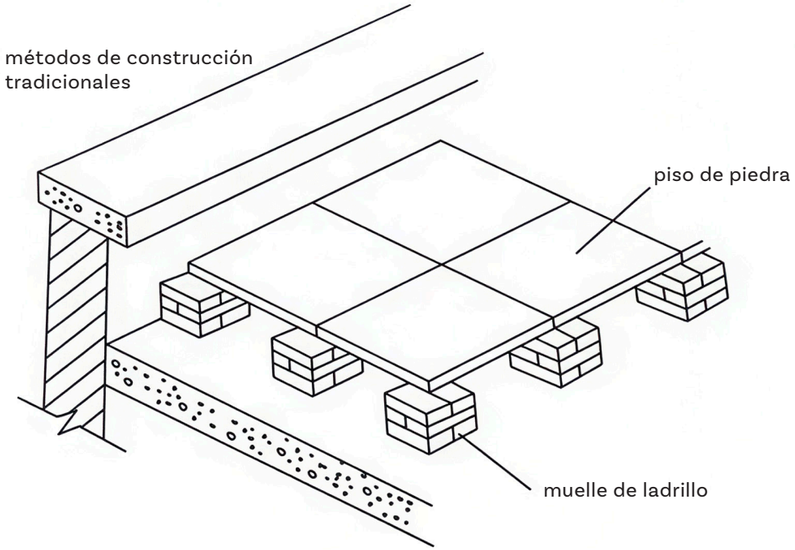


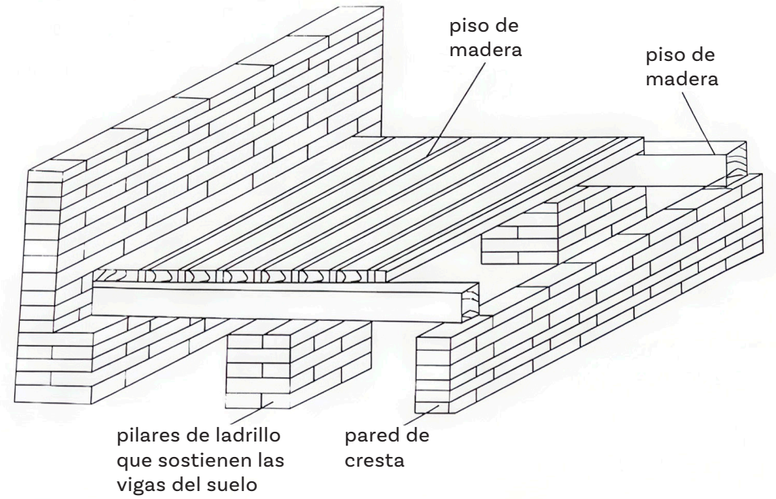


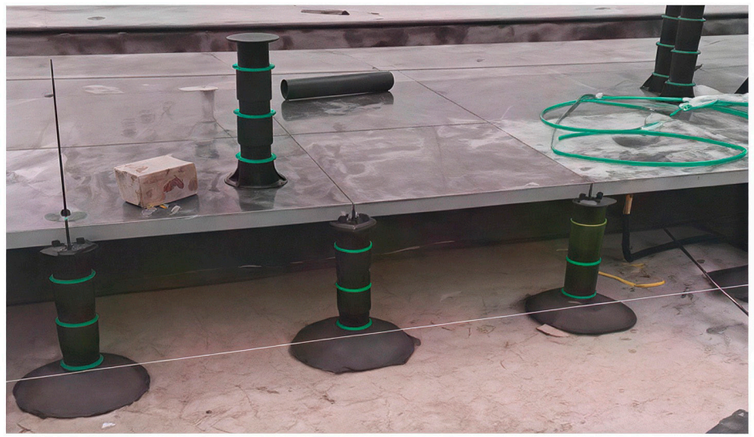




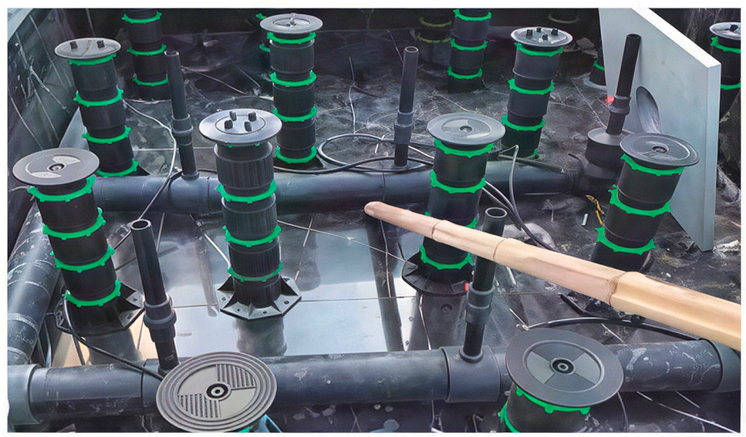

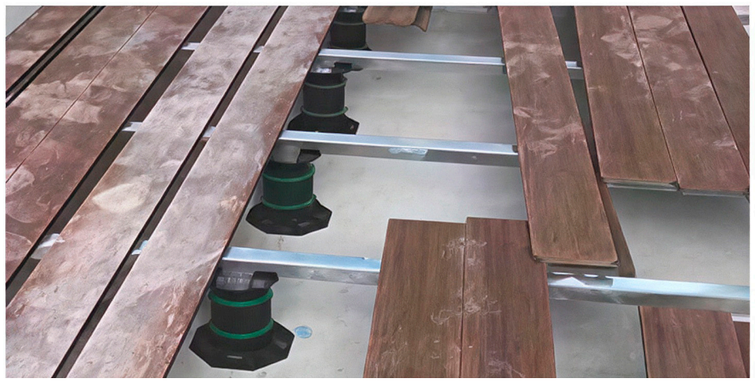

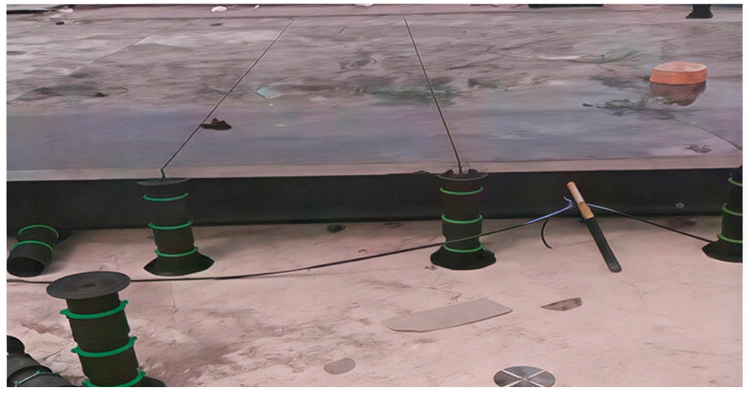

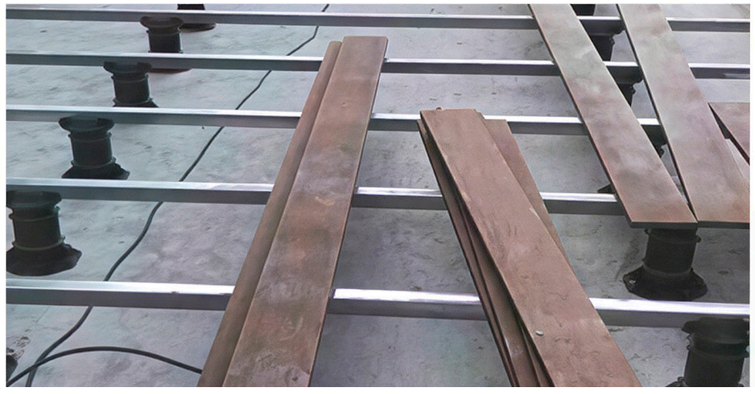

AZULEJO *WPC PARA BRICOLAJE*

Tabla de sauna de madera y plástico.




Azulejo *WPC para bricolaje*

¡Tu idea! Opción para la decoración de balcones y patios


Los paneles de madera y plástico para saunas son una opción ideal para la decoración de balcones y patios.



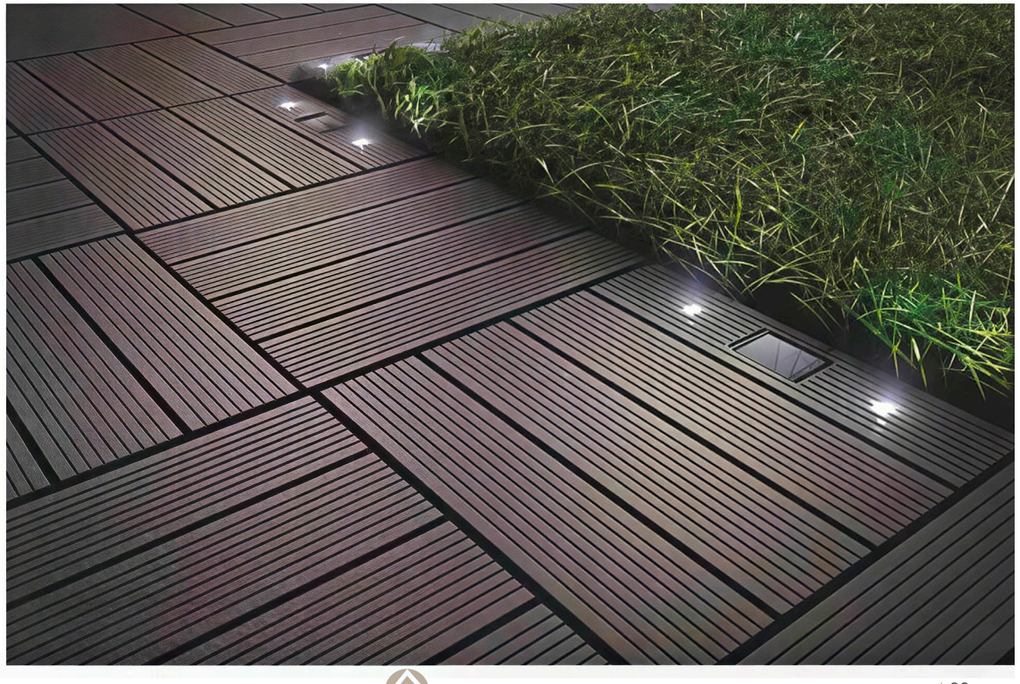


BALDOSA *WPC PARA BRICOLAJE*


madera plastica



DHX-PJ01




DHX-PJ02



DHX-PJ03



DHX-PJ04




DHX-PJ05



DHX-PJ06



DHX-PJ07



DHX-PJ08




DHX-PJ09




DHX-PJ10



DHX-PJ11

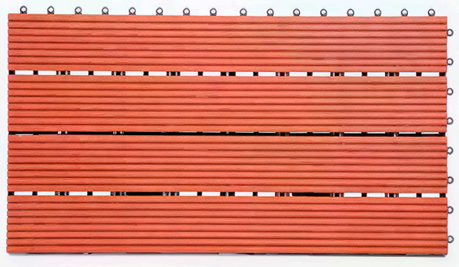

DHX-CP01

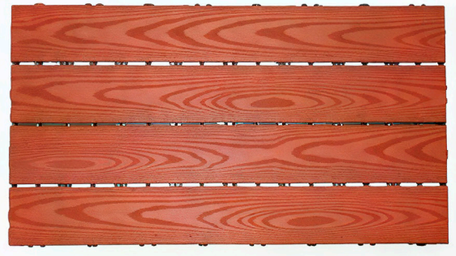

DHX-CP02



DHX-CP03



DHX-SLP01




DHX-SX01



DHX-CJ01



DHX-CJ02



DHX-SX02

Baldosa WPC para bricolaje

Tabla de sauna de madera y plástico.

1. Material: Compuesto de madera y plástico

2. Ingredientes: 35 % PE + 55 % Fibras de madera reciclada + 1 % Antioxidante + 1 % Inhibidores de rayos UV

3. Listón superior (72 × 11 mm) x 4 piezas + Base inferior de plástico PE

4. Rompecabezas entrelazado

5. Bricolaje: Fácil de instalar

6. Colores estándar: Gris, marrón, caoba y teca, etc.

7. Aplicaciones: Jardín, césped, balcón, parque infantil


Aplicaciones: Jardines, céspedes, balcones, pasillos

SOPORTE PARA *MACETAS DE WPC PARA BRICOLAJE*

Bandeja de flores de madera y plástico







Las ruedas no requieren instalación




DHX-HTY01



DHX-HTY02



DHX-HTY03

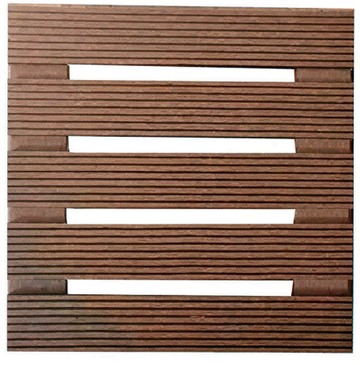

DHX-HTY04

Color



Gris oscuro



Teca




Café



Madera roja



Marrón rojizo



Gris claro





BALDOSAS DE BRICOLAJE VARIADAS: *ADOQUINES DE DIFERENTES MATERIALES*



La mayor ventaja de nuestras baldosas entrelazadas probablemente proviene del hecho de que ofrecemos una gran variedad.

Nuestro surtido de diferentes baldosas para terrazas le permite crear su propia terraza con baldosas de madera compuesta, piedra natural y césped artificial.

Nuestra mayor ventaja en adoquines entrelazados radica en nuestra capacidad para ofrecer una amplia variedad de productos, que incluyen madera compuesta, piedra natural y ladrillos de césped artificial, para crear su propio pavimento personalizado.



AZULEJOS *DE BRICOLAJE VARIADOS*

Adoquines de diferentes materiales.




DHX-SP01



DHX-SP02



DHX-SP03



DHX-SP04



DHX-SP06



DHX-SP07



DHX-SP08



DHX-SP12



DHX-SP14




DHX-SP15



DHX-SP19



DHX-SP16



DHX-SP17



DHX-SP01-2



DHX-SP10




DHX-SP11



DHX-SP12-2



DHX-HP01



DHX-HP02



DHX-HP03



DHX-HP04

Ventajas del revestimiento de pared de WPC

Color natural

Antideslizante

Tratamiento UV, resiste la decoloración, incluso bajo condiciones de sol prolongado

Bajo mantenimiento

Acabado perfecto

Resistente a insectos, termitas y moho, resiste la deformación y la descomposición

No requiere pintura y viene en diferentes colores

REVESTIMIENTO *DE PARED WPC*


Panel de pared de madera plástica



DHX146Q16



DFW156Q21

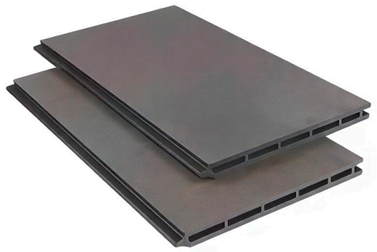

DHX168Q13



DHX165Q15




DHX177S13



DHX153Q24



DHX156Q21

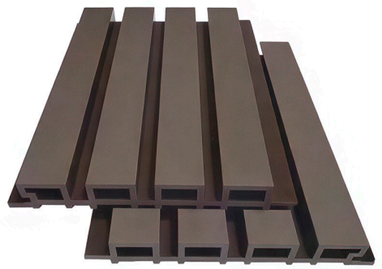

DHX219K28




DHS219S26



DHX174S21


Instalación *de panel de pared*




tablero de pared



viga








tornillos de expansión 8x80



tornillo autorroscante

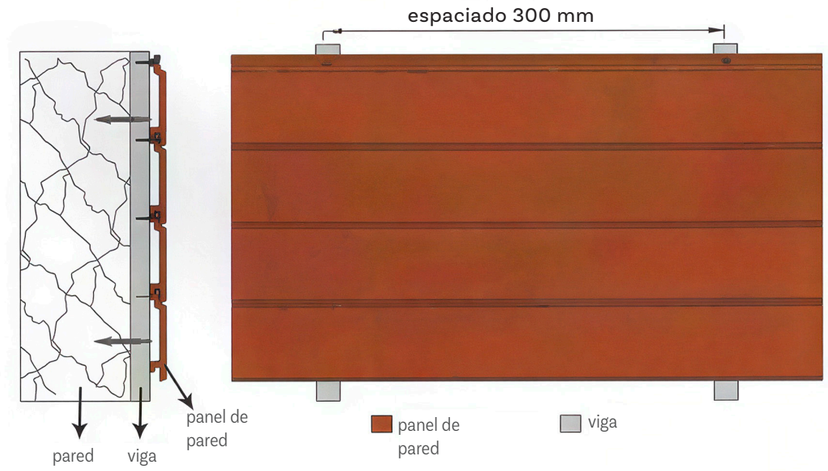






REVESTIMIENTO *DE PARED WPC*

Rejilla de madera de plástico



Gris claro



Café



Arce




Antiguo




Teca-4




Secuoya-2



Piedra caliza




Blanco humo



DCO 219-26






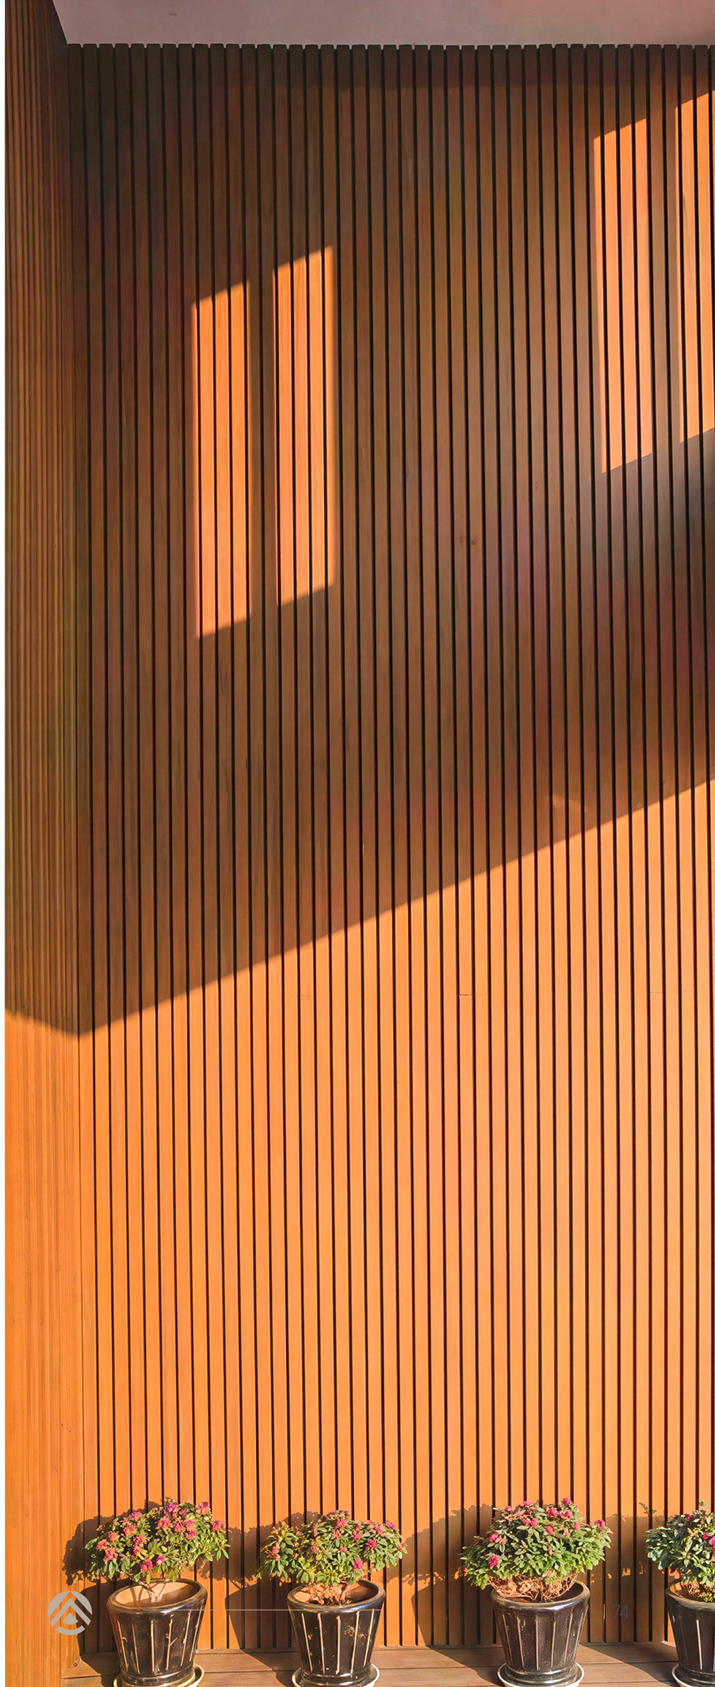

VALLA *DE WPC*




DHX140Q25

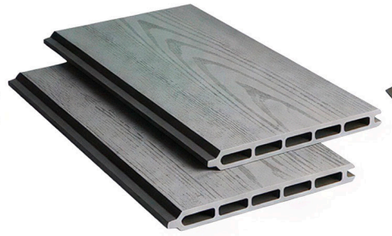


DHX160Q16



DFW160Q23



DHX163Q28



DHS203-19




DHS90-20



DHS160-21

Tres diseños de valla de WPC

DWF001



Valla divisoria completa

DWF002




Valla semi-sellada

DWF003




Valla de privacidad



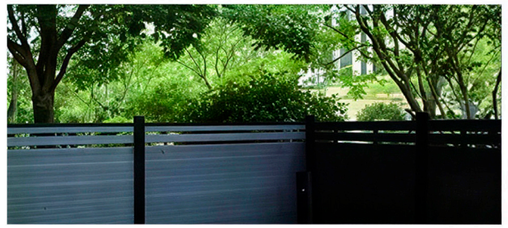

negro

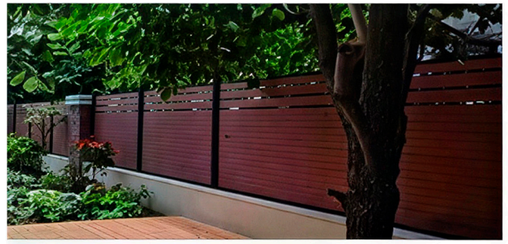



marrón rojo



marrón

Accesorios para cercas de WPC




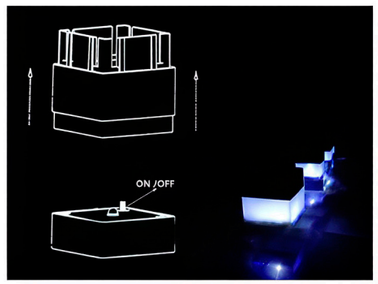

Luz solar para cercas:

Compatible con cercas de WPC de varios tamaños.
Conéctelo para usar, no requiere instalación.
Puede emitir varios colores de luz, cambiando libremente entre luz blanca o luz amarilla cálida



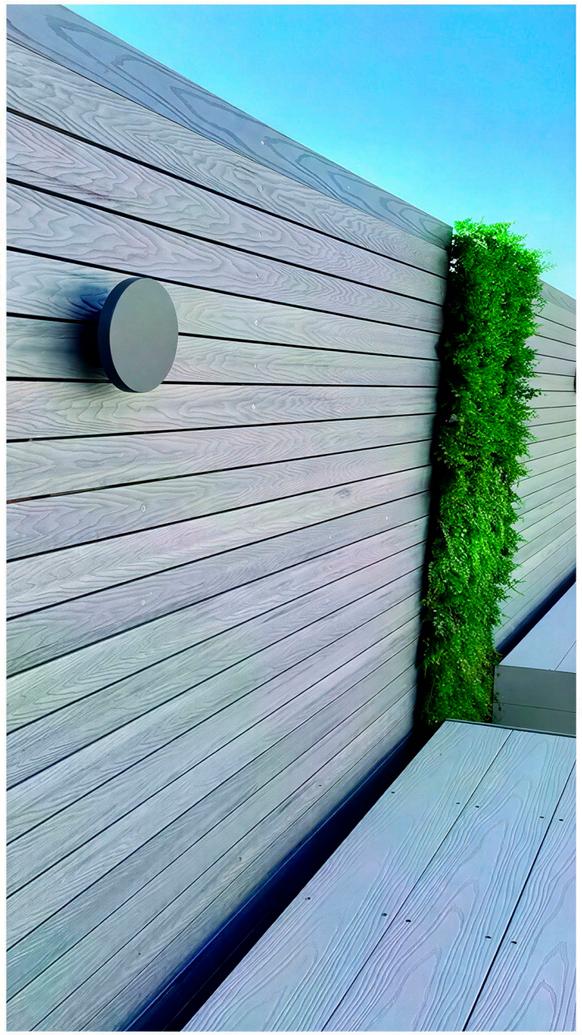

SERIE DE *BARANDILLAS Y CERCAS*

Tipos de barandillas y cercas

Valla de WPC

Nuestras barandillas tienen una apariencia hermosa y, ya sea que se utilicen en jardines, patios, villas, áreas residenciales o plazas, se pueden combinar con la naturaleza, aportando belleza y elegancia al extremo








Perfiles para barandillas y cercas



DHX60K40A



DHX60K60



DHX72K11



DHX72511A



DHX72S11B



DHX90K40



DHX90K90B



DHX90K90A



DHX100K50



DHX120K120

TIPOS DE *BARANDILLAS Y CERCAS*




DHX001




DHX002



DHX003




DHX004



DHX005



DHX006



DHX007



DHX008




DHX009



DHX010




DHX011

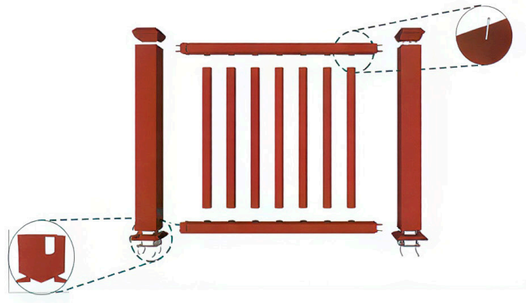



Accesorios Accesorios



DHXCAP01



DHXF75X22



DHXFP01



DHXST04



El diseño general del pabellón y el pasillo de madera plástica incorpora perfiles huecos únicos, lo que no solo reduce costos, sino que también ahorra mucho tiempo en la instalación. En comparación con los pabellones de madera anticorrosión tradicionales, sus colores son más vivos, su impacto visual es mayor y sus costos de mantenimiento son menores a largo plazo.












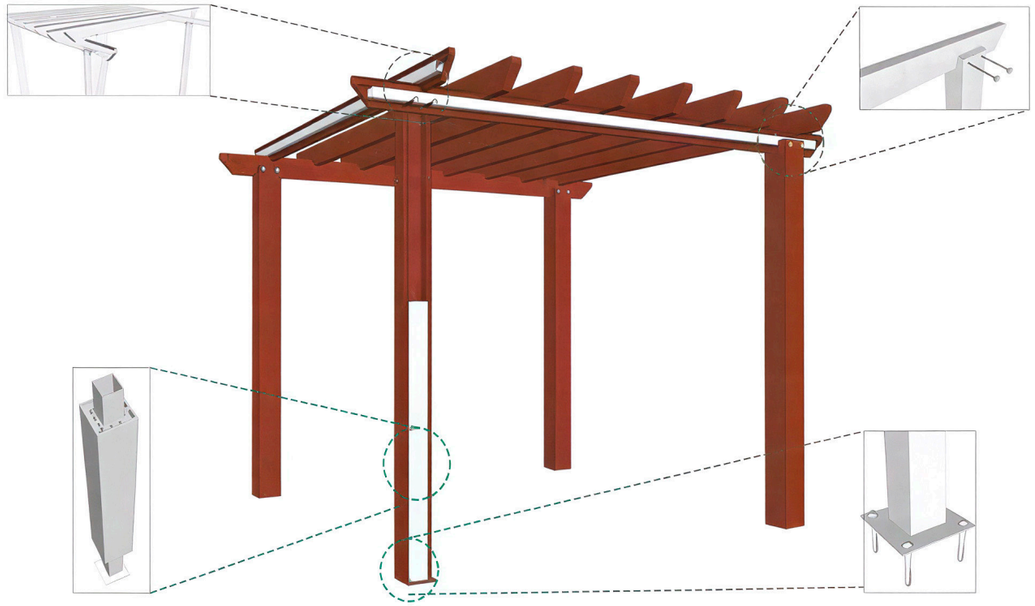


Perfiles de pérgola



DHX120K120



DHX150K150



DHX160K80



DHX146K50



DHX200K100



DHX200K200

Estilo de cubierta final de frijol



DHXBS01



DHXBS02



DHXBS03



DHXBS04

Accesorios para pérgola



DHXPF01



DHXF39×30



DHXDS200



DHXCAP01



DHXTJ220

ESTILO *PABELLÓN SERIE PABELLÓN*




Pabellón cuadrado

Pabellón hexagonal




pabellón de cuatro esquinas

Pabellón hexagonal














Perfiles de pabellón



DHX200K200



DHX200K100



DHX168Q21



DHX160K80



DHX100K60

Accesorios para pabellones



DHXPF01



DHXPF01



DHXST04



DHXAWP-01



DHXTC-01

OTRAS *APLICACIONES DE WPC*

Otras aplicaciones de la madera plástica. La madera plástica tiene una amplia gama de usos y también se puede utilizar para hacer bancos, jardineras, casas de madera, casetas para perros, paletas de madera plástica, etc. El desarrollo y la utilización de la madera plástica han ahorrado enormemente recursos forestales, al tiempo que han llevado invisiblemente a más personas a contribuir a la protección del medio ambiente ecológico y a establecer un hogar amigable.



DHXWB-01

Banco de jardín



DHXWB-04



DHXWB-03



DHXWB-02

Maceta de WPC







